

AVANT[®]



400-700 Serie









AVANT
760i



Rett modell til enhver jobb









**400
serie**

 500-550 kg	 2,8 m	 980-1030 kg
 20 hk g 20 hk d	 10-12 km/h	 2195 mm 2305 mm









**500
serie**

 800-950 kg	 2,8 m	 1320 kg - 1420 kg
 20-26 hk diesel/LPG	 10-12 km/h	 2430 mm 2550 mm









**600
serie**

 1000 kg	 2,8 m	 1500 kg - 1590 kg
 26-37,5 hk diesel	 14-22 km/h	 2550 mm



**700
serie**

 1400 kg	 3,1 m	 1850 kg - 2100 kg
 49-57 hk diesel	 15-30 km/h	 3080 mm

Rammestyrte kompaktlaster med teleskopisk løftearm

Utforming

Konstruksjonen av det unike rammestyrte chassiset gjør AVANT til en suveren Maskin i sin klasse. Maskinene er veldig stabile og enkle å kjøre og svinger lett uten å ødelegge ømfintlige overflater som gressplener, belegningssteinarealer m.m. Dette gjør AVANT til en eminent allround maskin og er anvendelig til nesten enhver jobb. Dette underbygges av maskinens øvrige funksjoner. AVANT har som formål å forbedre førerens komfort, arbeidseffektivitet og arbeidets kvalitet:

- **Teleskopisk løftebom** gir større løfthøyde og lengre rekkevidde - Begge er like viktige.
- **Modere bomkonstruksjon med bommen sidemontert** garanterer et fremragende uhindret utsyn – det er ikke nødvendig å lene seg ut fra førerfører plass for å se arbeidsredskapen.
- **Parallellføring** gjør lastning enklere og mere presist.
- Forbedret sikkerhet takket være **lastesensor system**. Konstruksjonen av rammestyring fører også til fører til presise sideveis bevegelser med lass i små og trange situasjoner.
- **Avant hurtigskiftesystem** tillater enkel, sikker og hurtig skifte av forskjellige arbeidsredskaper.



Egenskaper i toppklasse

Kompakt, sterk og allsidig

- Stor løftekapasitet og trekraft
- Kompakt nok til arbeider på små områder
- Stort utvalg av modeller tilpasset mange kundegrupper
- Over 100 forskjellige arbeidsredskaper tilgjengelig - nesten til enhver jobb.

Avansert teknologi

- Trinnløs hydrostatisk transmisjon
- Hydraulisk pilotstyrt kjørepedal, lett å kjøre, ingen slitedeler i kjørebetjening
- Enkel service og vedlikehold

Stort utvalg av ekstrautstyr

- AVANT minilastere har som standard en stor utstyrs pakke og med stort utvalg av ekstrautstyr, som blandt annet tre forskjellige hyttevarianter, flytestilling, ekstra hydraulikkuttak og mye mere, kan AVANT lett skreddersys til å møte enhver utfordring.



Avant fører hele tiden i førerasetet



Best ergonomi

Beste førerplassering

- Med førerasetet plassert på den fremre maskindelen sitter føreren så nært opptil arbeidsredskaper som mulig rent sikkerhetsmessig, hvilket gir et perfekt overblikk over arbeidsoppgavene som utføres.
- Dette garanterer en fremragende effektivitet, presisjon og sikkerhet.

Bommkonstruksjon med bommen sidemontert

- Sikrer perfekt utsyn og oversikt over arbeidsredskaper
- Bedre presisjon, arbeidseffektivitet og sikkerhet
- Det er maskinen som rekker ut – ikke føreren

Ergonomi i toppklasse

- Rommelig førerplass selv for store personer
- Enkel håndterbart og velplasserte kontrollbetjening
- Sikker og lett adkomst til førerplass
- Sertifisert ROPS/FOPS sikkerhetsbøyle med farget plexiglass tak som standard



Multi connector hurtigkobling for hydrauliske redskaper

- Alle hydraulikkslanger sammenkobles med et håndgrep
- Utligner trykket automatisk og er alltid enkle å sammenkoble
- Ingen oljespill under til og frakobling
- Det er umulig å montere FASTER Multi connector koblingen feil.



Sikkerhet

Fast leddforbindelse

Den faste leddforbindelsen, som ikke svinger ut til siden, er en meget viktig faktor på maskiner av denne størrelsen. Takket være konstruksjonen, hvor det bakerste chassiset hele tiden er motvekt mot det fremre chassiset, forhindrer sidebevegelser i det fremre chassiset, som kunne ha destabilisert maskinen. Nåværende AVANT kunder nyter godt av denne gode stabiliteten som man oppnår med denne konstruksjonen.

Sikkerhetsbøyle

Som standard er ROPS sikkerhetsbøyle med tonet FOPS sikkerhetstak i pleksiglass med fire lags struktur er montert på alle AVANT kompaktlastere som ikke er utstyrt med førerhytter, og sikrer derved beskyttelse av føreren mot fallende gjenstander. ROPS bøylene og det medfølgende FOPS taket er testet og sertifisert i henhold til ISO 3471 (ROPB) og ISO 3449 (FOPS) standarder.



Teleskopisk løftebom

Den teleskopiske løftebommen gir fordeler av å kunne rekke langt ut når maskinen er i bruk og fordelen av full stabilitet når bommen er trykket helt sammen da lasten kommer tettere inn til maskinen under transport.

Parallelføring

Parallelføringen gjør lastarbeide raskere og mere presist. Det selvnivilerende parallellføringssystemet holder lasset i rett posisjon uansett høydenivået på lasterbommen.

Belastningsføler

Som standard på AVANT 600-700 serie maskiner er det montert belastningsføler som gir et hørbart varselsignal hvis bakhjulene løftes opp fra underlaget. Dette advarselsignalet gir føreren tid til å reagere innen maskinen blir ustabil.



Mulighet for 3 forskjellige førerkabiner



Avant kompaktlastere har som standard CE godkjent ROPS beskyttelsesbøyle og FOPS farvet plexiglass tak. I tillegg er det mulig å montere tre forskjellige alternativer av førerhytter:

AVANT kabin L

AVANT kabin L er et glimrende og økonomisk valg, hvis føreren vil ha beskyttelse mot regn vind og snø. L kabinen øker førerens komfort og arbeidsbetingelser vesentlig.

Kabinen monteres på standard ROPS/FOPS bøyle, noe som gir at sikkerheten er ivaretatt. L kabinen består av frontrute, vindu på høyre side pluss bakvegg med rute. Til frontruten følger det med vindusvisker m/spyler.



AVANT kabin LX

AVANT kabin LX har en selvstendig ROPS/FOPS struktur. LX kabinen har mulighet for varmeapparat. LX kabinen har de samme funksjoner som L kabinen, men i tillegg har den montert dør på venstre side. Med varmeapparat forbedrer dette ytterligere førerens komfort ved dårlig vær. I varmt vær kan døren og vinduene enkelt demonteres hvis ønskelig.

Alle vinduer, frontrute samt dør i LX og DLX kabinen er produsert i herdet glass.

Ekstrautstyr som kjørellys, rortorlampe, blinklys og reflektorsett kan enkelt monteres på både L og LX kabinene.



AVANT kabin DLX

Utgangspunktet for konstruksjonen av den nye DLX kabinen til 500-700 serienes kompaktlastere var ytterligere å forbedre ergonomien og førerens arbeidsforhold. DLX kabinen er konstruert for å gi best mulige arbeidsforhold med tanke på helse miljø og sikkerhet under vanskelige arbeidsforhold i tøffe arbeidsmiljø, fra sol til regn, og fra varme til kulde. Nyheten viser seg i form av større plass i kabinen, større vindusflater og redusert støynivå. Det er også mulighet for aircondition og luftdempet sete til de nye kabinene på 635 til 760i maskinene – et par tilleggskomponenter som har vært etterspurt.

Selv om sikkerhet, effektivitet, multifunksjonalitet og gode arbeidsbetingelser er hovedmålene i AVANT sin utforming, har vi også lagt høy vekt på utseende av den nye DLX kabinen. DLX kabinen representerer moderne maskindesign på sitt beste.



Anleggsgarnervirksomhet



AVANT –den ideelle maskinen for anleggsgartnere

AVANT kan uten problemer klare arbeidsoppgaver relatert til anleggsgartnervirksomhet. AVANT kompaktlastere brukes i anleggsbransjen i over 30 land rundt omkring i verden. Avant har utviklet et bredt sortiment av redskaper som godt egner seg til de forskjellige arbeidsoppgaver innen anleggsgartnervirksomhet. Det store redskapssortimentet som er tilpasset AVANT kan AVANT utføre arbeidsoppgaver for mange forskjellige spesialmaskiner. Fra flytning av masser, lessing og lossing, grave, avrette, kultivere og steinlegging – og en rekke vedlikeholdsarbeide som gressklipping og soping.

AVANT maskinenes kompakte konstruksjon gjør maskinen anvendbar på de fleste arbeidsplasser. Den er i tillegg lett å frakte på tilhenger mellom arbeidstedene. Alt dette sparer tid og penger – prosjekter blir fullført raskere, med bedre kvalitet og bedre økonomi.

400 series	500 series	600 series	700 series
Passer godt	Passer	Passer	Passer

Passer godt

Passer

Passer ikke

Vedlikehold av eiendom



Vedlikehold av eiendom - året rundt

AVANT er en effektiv maskin for eiendomsvedlikehold, også på begrensede arealer. På grunn av det store utvalget av kvalitetsredskaper kan AVANT utføre vedlikeholdsarbeider hele året. Om vinteren kan snøen fjernes enkelt med skjær, snøplog, kost, snøfres eller snøskuff. Sandstrøing kan utføres med hydraulisk drevet sprederskuffe i front, eller etterslepene sandspreder på hjul.

Den romslige hytten, som er ekstrautstyr og med et effektivt varmeapparat sikres en behagelig arbeidssituasjon. Varianter av feiemaskiner – også med oppsamler, sidekost og vannspylesystem samt høytrykksvasker er perfekte redskaper til rengjøring av fortau, bygårder og gågater.

Dette store utvalget av redskaper dekker også andre vedlikeholdsesoppgaver i for eksempel parker, haver, kirkegårder og andre grøntarealer



400 series	500 series	600 series	700 series
Passer godt	Passer	Passer godt	Passer godt

Passer godt

Passer

Passer ikke

Landbruk



Riktig størrelse

AVANT er det rette valg av maskin til arbeidsoppgaver i landbruket som krever en kompaktmaskin med liten svingradius. AVANT er løsningen på håndtering av silo, gjødselmåking, talle, rengjøring og mange andre arbeidsoppgaver på gården.

AVANT 400 serie kan enkelt løfte, flytte og stable forskjellige varianter av høyballer. De større AVANT maskinene er beregnet på tyngre rundballer.

En kompaktlaster er den mest økonomiske måten å mekanisere mange av arbeidsoppgavene på gården. Som for eksempel utføring av silo, gjødselmåking og rengjøring. Maskinen er også en perfekt hjelp ved bygg og anleggsarbeider på gården, og en hurtig og effektiv maskin til hage- og eiendomsvedlikehold.

AVANT sitt brede utvalg av kompaktlastere og over 100 forskjellige redskapsvalg garanterer, at alle kan finne en perfekt AVANT og de mest effektive redskapene til arbeidsoppgaven.

400 series	500 series	600 series	700 series
Passer godt	Passer godt	Passer godt	Passer godt

Passer godt

Passer

Passer ikke

Hestestall



Alt mulig maskinen i stallen

AVANT er et perfekt alternative til en allround maskin i hestestallen.

AVANT er det riktige valget hvis det kreves en økonomisk og allikevel kraftig maskin, som er sterk nok til å hantere tunge løft som f.eks. høyballer. På grunn av den kompakte konstruksjonen kan AVANT arbeide på veldig trange flater.

Med AVANT kan du utføre stallarbeidet hurtigere og enklere. Du kan holde ridebanen perfekt, omgivelsene rene og stell av grøntområdene. Om vinteren kan snørydding gjøres hurtigt og effektivt med en AVANT.

En ren og velholdt ridebane og hestestall vil uten tvil tiltrekke seg kundenes oppmerksomhet.



400 series	500 series	600 series	700 series
Passer godt	Passer	Passer	Passer ikke

Passer godt

Passer

Passer ikke

Gjør Det Selv



Gjør Det Selv

Avant er en fremragende maskin som kan brukes til mange forskjellige «gjør det selv» oppgaver, som flytting av jordhauger, jordbearbeiding, utgraving, soplearbeider, klipping av plen eller veikanter. Det er kun hver enkelt sin fantasi som setter begrensninger for hva en AVANT kompaktlaster kan brukes til.

Effektiv material hantering

For mange firmaer er AVANT en ideel helårs lessemaskin til utendørs material hantering. AVANT har en fremragende lesse og hanteringskapasitet på grunn av teleskopiske løftebom og parallellføring. AVANT maskinen kan også brukes til vedlikeholdsarbeide på eiendommer, for til for eksempel til feiarbeider og snørydding.

400 series	500 series	600 series	700 series

 Passer godt

 Passer

 Passer ikke

Bygg-anlegg og renovering



Allsidige maskin på byggeplassen

AVANT er en ypperlig allsidig maskin på byggeplassen. Den kompakte firehjulstrekkmaskinen er utmerket i vanskelig terreng og kan enkelt betjene og transportere løse masser, trevirke, pallearer og storekker på områder hvor andre konvensjonelle maskinen blir for store for. AVANT maskinens mobilitet og egenskaper gjør at maskinene kan utføre arbeidsoppgaver rasjonelt og raskt, som igjen sparer oppdragsgiver for unødvendig høye økonomiske kostnader i form av tid og penger. AVANT maskinens lave egenvekt gjør transport på biltilhenger mellom forskjellige arbeidssteder enkelt.

Materialhandtering med AVANT, når det benyttes AVANT redskaper som pigghammer, snøskjær, graveaggregat, betongblander eller feiemaskiner blir AVANT en redskapsbærer som kan redusere behovet for mange spesialmaskiner på arbeidstedet.




400 series	500 series	600 series	700 series
Passer godt	Passer	Passer godt	Passer godt

Passer godt Passer Passer ikke

AVANT® 400 serien

Lav egenvekt, enkel og økonomisk

- Perfekt for plenklipping, hestestaller, gårdsarbeide og lettere profesjonelt bruk
- Lav egenvekt gjør maskinen egnet på overflater med begrenset vektbelastning og også enkel å transportere på biltilhenger
- Allsidig maskin for alle årstider

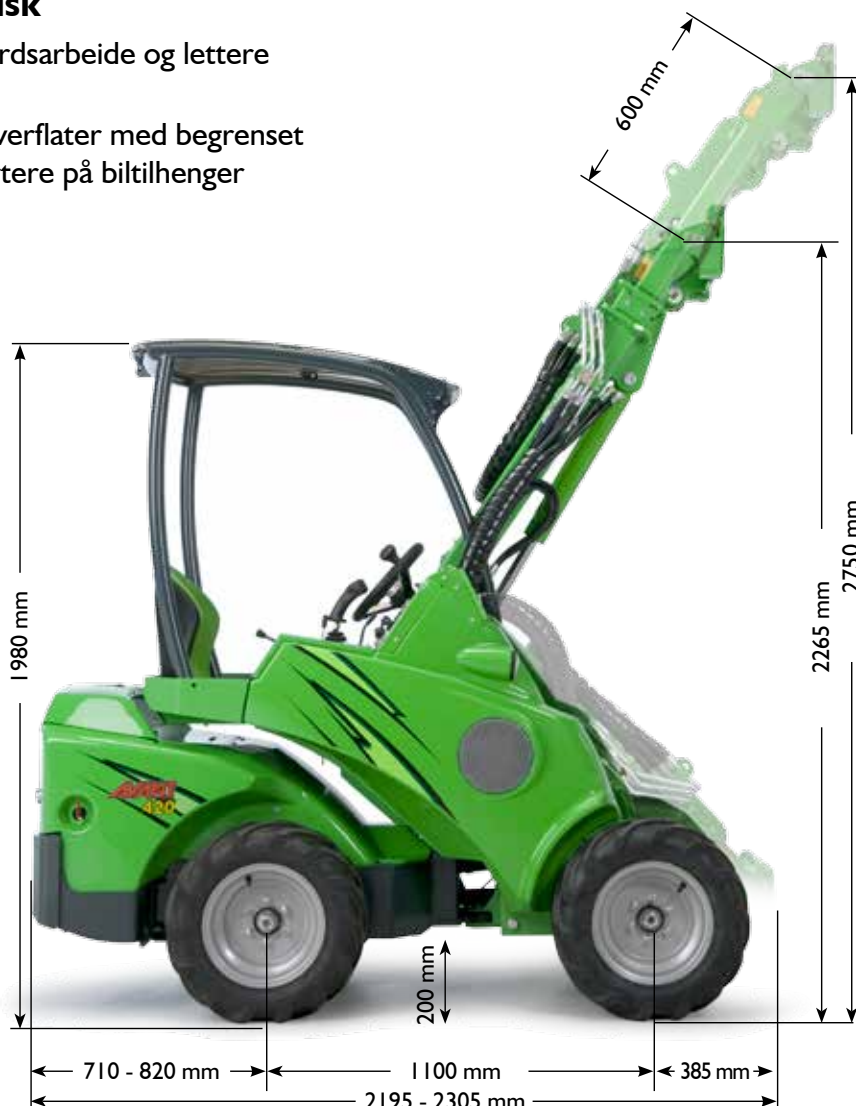

Bredde

Hjuldimensjon	Profile	Maskinbredde
5 x 10	traktor	990 mm
23 x 8.50 - 12	traktor eller gress	1050 mm
23 x 10.50 - 12	traktor eller gress	1095 mm

Modell	AVANT 419	AVANT 420
Lengde	2305 mm	2195 mm
Bredde	se tabell	se tabell
Høyde	1980 mm	1980 mm
Vekt	980 kg	1030 kg
Standard hjul	23x8.50-12"grass/TR	23x8.50-12"grass/TR
Transmisjon, fremdrift	hydrostatisk	hydrostatisk
Trekraft	700 kp	700 kp
Kjørehastighet maks.	10 km/h	12 km/h
Oljemengde i hydraulikkuttak	31 l/min 185 bar	31 l/min 185 bar
Svingradius, innvendig/utvendig*	880 / 1970 mm	880 / 1970 mm
Maks. løftehøyde (with telescopic boom)	2750 mm	2750 mm
Maks løftekapasitet (hydr.)	690 kg	690 kg
Tipplast**	500 kg	550 kg
Motorprodusent og type	Kohler CV640	Kubota D722
Motoreffekt (ISO brutto)	14 kW (20 hk)	14 kW (20 hk)
Drivstoff	Bensin	Diesel

*) Svingradius med største hjul 23x10.5-12

***) Tipplast beregnes 400 mm ut fra redskapsfeste, inkludert redskapets egenvekt på 70 kg.

AVANT® 500 serien

Uslålig power-to-money forhold

- Enkel effektiv hydraulikk gir god kraft og lave driftskostnader
- Sterkere løftekraft og trekkraft enn 400 serien
- Romsligere førerplass enn 400 serien
- Avant 525LPG med ekstra lave utslipp (kun CO₂, ingen finpartikler), også for innendørsbruk



Bredde

Hjuldimensjon	Profile	Maskinbredde
27 x 8.50 - 15*	traktor	1030 mm
23 x 8.50 - 12	traktor eller gress	1090 mm
23 x 10.50 - 12	traktor eller gress	1140 mm
26 x 12.00 - 12*	traktor eller gress	1290 mm
320/60-12 HD*	HD traktor	1290 mm

*) Større hjul øker total maskinhøyde med 20-35 mm

Høyde

Hjuldimensjon	L kabin	LX kabin	DLX kabin
23" hjul	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26" hjul & 320/60-12	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27" hjul	2048 mm	2038 mm	2058 mm

Modell	AVANT 520	AVANT 528	AVANT 525 LPG
Lengde	2430 mm	2550 mm	2430 mm
Bredde	se tabell	se tabell	se tabell
Høyde	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Vekt	1150 + 170 kg	1250 + 170 kg	1150 + 170 kg
Standard hjul	23x10.50-12"grass/TR	23x10.50-12"grass/TR	23x10.50-12"grass/TR
Transmisjon, fremdrift	hydrostatisk	hydrostatisk	hydrostatisk
Trekkraft	990 kp	1040 kp	900 kp
Kjørehastighet maks.	12 km/h	12 km/h	10 km/h
Oljemengde i hydraulikkuttak	31 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 185 bar
Svingradius, innvendig/utvendig	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Maks. løftehøyde	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Maks løftekapasitet (hydr.)	1350 kg	1500 kg	1350 kg
Tipplast*	800 kg	950 kg	800 kg
Maks. brytekraft / 50 cm	1100 kg	1250 kg	1100 kg
Motorprodusent og type	Kubota D722	Kubota D1105	Kubota DF752
Motoreffekt (ISO brutto)	14 kW (20 hk)	19 kW (26 hk)	16 kW (23 hk)
Drivstoff	Diesel	Diesel	LPG (liquefied petroleum gas)

*) Tipplast beregnes 400 mm ut fra redskapsfeste, inkludert redskapssets egenvekt på 70 kg.

AVANT® 600 serien

Perfekt kombinasjon av kraft og manøvrerbarhet

- Høy arbeidshydraulikkapasitet kan drive alle Avant redskaper
- Hanterer last opp til 1.000kg
- Kjørehastighet opp til 22 km/h (Avant 640)
- Kompakt nok til arbeider på trange arealer



Bredde

Hjuldimensjon	Profile	Maskinbredde
27 x 8.50 - 15*	traktor	1030 mm
23 x 8.50 - 12	traktor eller gress	1080 mm
23 x 10.50 - 12	traktor eller gress	1130 mm
26 x 12.00 - 12	traktor eller gress	1290 mm
320/60 - 12 HD	traktor	1290 mm

*) Større hjul øker total maskinhøyde med 13 mm

Høyde

Hjuldimensjon	23x10.50-12	26x12.00-12 320/60-12	27x8.50-15
L kabin	2020 mm	2035 mm	2048 mm
LX kabin	2010 mm	2025 mm	2038 mm
DLX kabin	2030 mm	2045 mm	2058 mm
DLX with A/C on the roof	2166 mm	2181 mm	2194 mm

Modell	AVANT 630	AVANT 635	AVANT 640
Lengde	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Bredde	se tabell	se tabell	se tabell
Høyde	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Vekt	1330 + 170 kg	1360 + 170 kg	1420 + 170 kg
Standard hjul	26x12.00-12" grass/TR	26x12.00-12" grass/TR	26x12.00-12" grass/TR
Transmisjon, fremdrift	hydrostatisk	hydrostatisk	hydrostatisk
Trekraft	1200 kp	1200 kp	1400 kp
Kjørehastighet maks.	14 km/h	14 km/h	11/22 km/h (2 speed)
Oljemengde i hydraulikkuttak	44 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar
Svingradius, innvendig/utvendig	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm
Maks. løftehøyde	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Maks løftekapasitet (hydr.)	1800 kg	1800 kg	1800 kg
Tipplast*	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Maks. bryte kraft / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Motorprodusent og type	Kubota D 1105	Kubota V1505	Kubota V1505
Motoreffekt (ISO brutto)	19 kW (26 hk)	28 kW (37,5 hk)	28 kW (37,5 hk)
Drivstoff	diesel	diesel	diesel

*) Tipplast beregnes 400 mm ut fra redskapsfeste, inkludert redskapssets egenvekt på 70 kg.

AVANT® 700 serien

Kraft, komfort og allsidighet for de profesjonelle

- Driver alle Avant redskaper med høy arbeidshydraulikkapasitet
- Avants sterkeste løftekapasitet – løfter og hanterer tungt pallegods
- Kjørehastighet opp til 30 km/h (Avant 760i)
- Avant 760i med turboladet common rail dieselmotor tilfredstiller Tier 4 og Stage IIIB utslippskrav uten å benytte partikkelfilter eller rensmidler som AdBlue/urea



Kjørehastighet og trekkraft

Model		320/60-12 and 26x12.00-12	320/55-15	400/50-15
AVANT 745	Kjørehastighet	15 km/h	16 km/h	-
	Trekraft	1330 kp	1240 kp	-
AVANT 750	Kjørehastighet	22 km/h	24 km/h	26 km/h
	Trekraft	1880 kp	1750 kp	1600 kp
AVANT 760i	Kjørehastighet	26 km/h	27 km/h	30 km/h
	Trekraft	1880 kp	1750 kp	1600 kp

Modell	AVANT 745	AVANT 750	AVANT 760i
Lengde	3060 mm	3060 mm	3060 mm
Bredde	se tabell	se tabell	se tabell
Høyde	2060 mm	2100 mm	2110 mm
Vekt	1850 kg	1910 kg	2100 kg
Standard hjul	320/60-12HD TR or 26x12.00-12 grass	320-55/15 TR/grass	400/50-15 TR
Transmisjon, fremdrift	hydrostatisk	hydrostatisk	hydrostatisk
Oljemengde i hydraulikkuttak	70 l/min	70 l/min	80 l/min
Svingradius, innvendig/utvendig	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Maks. løftehøyde	3080 mm	3080 mm	3100 mm
Maks løftekapasitet (hydr.)	2100 kg	2100 kg	2100 kg
Tipplast*	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Maks. brytekraft / 50 cm	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Motorprodusent og type	Kubota V2403	Kubota V2403	Kohler KDI
Motoreffekt (ISO brutto)	36 kW (49 hk)	36 kW (49 hk)	42 kW (57 hk)
Maximum torque	156 Nm @ 1600 rpm	156 Nm @ 1600 rpm	225 Nm @ 1500 rpm
Drivstoff	diesel	diesel	diesel

Bredde

Hjuldimensjon	Profile	Maskinbredde	
		745	750/760i
27 x 8.50 - 15	traktor	1030 mm	1080 mm
26 x 12.00 - 12	traktor eller gress	1295 mm	1350 mm
320/60-12 HD	traktor	1295 mm	1350 mm
320/55-15	traktor eller gress	1305 mm	1360 mm
400/50-15	traktor eller gress	-	1450 mm
31x15.50-15	gress	-	1420 mm

Høyde

	26x12.00-12 / 320/60-12	320-55/15	400/50-15
LX kabin	2078 mm	2112 mm	2132 mm
DLX kabin	2105 mm	2139 mm	2169 mm
DLX Cab with AC on the roof	2241 mm	2275 mm	2305 mm

*) Tipplast beregnes 400 mm ut fra redskapsfeste, inkludert redskapssets egenvekt på 70 kg.

Forbedre arbeidsmiljø og økonomi med riktig valg av ekstrautstyr

Ekstrautstyr




419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Selvnivellerende lastebom



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Boom self levelling



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Flytefunksjon for lastearm



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Hydraulisk HK-feste



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Hydraulikkutak bak




419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Anti-slureventil



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Avlastningsventil

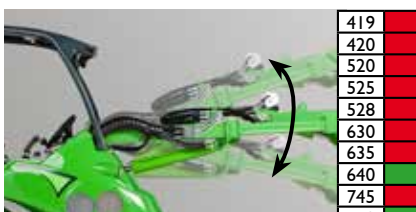

419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Smooth drive
(boom suspension)



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Joystick-spak
6- or 8-functions



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Bryterstyring for redskaper



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Vekter på siden bak 180 kg



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Vekter på siden bak 80 kg



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Ekstra vekter, hengerkobling



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Light rear bumper



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Attachment mounting plate
in the rear



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Hydraulic rear lift



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Tiltadapter



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Ekstra hydraulikkuttak i front



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Katalysator



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Motorvarmer




419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Roternde varsellampe



Kjørellys

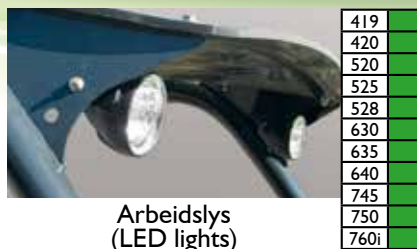

Arbeidslys
(LED lights)



Suspension seat with
arm rests & heater



Kraftige hjul



Kjettinger



Mudguards rear



HD polycarbonate covers



Værdeksel



Full weather cover

Kabin



Kabin L



Kabin LX



Kabin DLX

DLX kabin ekstrautstyr



Air conditioning



Air suspension seat

Standard utstyr

Ekstrautstyr

Ikke tilgjengelig

Det mest omfattende sortiment av høykvalitets redskaper

Den beste maskin-komponentkombinasjonen kan kun oppnås når en god basismaskin er utstyrt med spesialtilpassede originale tilleggskomponenter.

Kontakt din lokale Avant forhandler for mere informasjon om tilleggskomponenter og se komplett redskapskatalog på www.avanttecno.com





AVANT®

Avant Tecno Oy
Ylotie 1
33470 Ylojarvi, FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511
sales@avanttecno.com

Gjør deg kjent med det brede AVANT kompaktlaster
og redskapssortimentet på:

www.avanttecno.com

På denne siden kan du også laste ned videoklipp av
maskinene i arbeidssituasjoner.

AVANT har en policy om kontinuerlig forbedring, og forbeholder seg derfor retten til endre spesifikasjoner uten varsel. © 2015 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

www.felleskjopet.no