



**Dale**  
70  
BRØDRENE DALE AS

# Dører og vindu til landbruket

Produktinformasjon





# AJB: UTVENDIG FJØSDØR

*brukast der dyr ferdast*



## BRUKSOMRÅDE:

AJB-døra er ei varmeisolert og tett utvendig dør. Døra er spesialtilpassa driftsbygningar frå husdyrrom og ut. Døra tåler vatn og vasking med høgtrykkspylar. Den tåler spark og hardhendt «handsaming» frå dyra. Døra eignar seg godt også til verksted, lager – der det trengst ei solid dør.

Standard AJB film RAL 8017 brun  
Kan også leverast i:  
AJK film RAL 9016 kvit  
AJG film RAL 7035 grå




AJB-døra kan også leverast som 2-delt stalldør.



I fl. m/ glas



I fl. FB panel m/glas



I fl. FB panel



1,5 fl. FB panel m/ snipprute

# AJB: UTVENDIG FJØSDØR

*brukast der dyr ferdast*



Standard AJB      film RAL 8017 brun  
Kan også leverast i:  
AJK                  film RAL 9016 kvit  
AJG                  film RAL 7035 grå

Dører med glas kan fåaleverast  
med ulike typer sprosser.  
– Innbaikt  
– Alumax  
– Tresprosser  
– PVC

## FORLUKE

Bruksområde for denne luka er i enden av forgangen  
eller om ein treng ei godt isolert innspekjonsluke.

Mål: Bredde 69, 79, 89 og 99

**NB: Bredde må vere lik, eller mindre enn høgd.**



## APJ: UTVENDIG FJØSDØR

*brukast der dyr ferdast*



Vert levert som standard vannfast stående finér, eller malt i standard grå RAL7035 eller kvit RAL 9016.

### BRUKSMRÅDE:


APJ-døra er ei varmeisolert og tett utvendig dør. Den vert nytta når kravet til estetikk og tunmiljø har hovudfokus. Døra vert nytta fra husdyrrrom og ut, den tåler vatn og vasking med høgtrykksprøyter. Den tåler spark og hardhendt «handsaming» fra dyra. Døra eignar seg godt også til verksted, lager og der det trengst ei solid dør. Dørene kan dekorfresast.



2X dekor



X dekor




FB dekor

Standard ubehandla

Kan også leverast i:

APK finér malt RAL 9016 kvit

APG finér malt RAL 7035 grå



## DJB: Innvendig eller lett utvendig dør til personalinngang/sluse

## CJB: Innvendig dør til garderobe/kontor

### BRUKSMRÅDE:

Bruksmråde: DJB-døra er ei varmeisolert og tett utvendig dør. Døra vert nytta som personelinngang til gang eller sluse. Døra eignar seg også godt til lager, reiskapshus og liknande. I tillegg til dette eignar døra seg godt mellom fjøs og gang, fra robot til kontor / gang eller andre plasseringar, der det er behov for god tetning.

**Døra kan spylast med høgtrykksprøyter og er lett å holde rein.**



Standard DJB film RAL 8017 brun  
Kan også leverast i:

DJK film RAL 9016 kvit  
DJG film RAL 7035 grå

### BRUKSMRÅDE:

Fjøsdøra er spesialtilpassa driftsbygningar, til innvendige veggar fra gang, mjølkerom, dusj, kontor og garderobe. Døra tåler vatn og vasking med høgtrykksprøyter. Låskasse 2014 og varmgalvaniserte hengslar med messingtapp.

**NB! Dørvrider  
vert levert som  
tilleggsutstyr, samt  
luftespalte i treterskel  
til dusj/garderobe.**




Standard CJB film RAL 8017 brun  
Kan også leverast i:

CJK film RAL 9016 kvit  
CJG film RAL 7035 grå

# DPJ: UTVENDIG DØR

til personalinngang/sluse eller reiskapsrom



FB-dekor  
med snipprute



X dekor



Z dekor



FB-dekor



2X dekor

Standard ubehandla

Kan også leverast i:

DPK finér malt RAL 9016 kvit

DPG finér malt RAL 7035 grå



DPJ med glas.



## RUJ/RMJ: Stor isolert port

### BRUKSOMRÅDE:

Portane er utvikla med tanke på isolerte rom i landbruket. Portane er nyttå i gavl inntil tallefjøs, der den fungerer meir som ein isolert vegg enn port. Portane eignar seg også godt til reiskapshus, garasje o.l der det er behov for ein stor, isolert port.

Portane vert produsert etter bestilling i den størrelsen det er behov for. Tett port vert kalla RUJ. Største storleik er 299x299.





## A60: Ståldør



### BRUKSOMRÅDE:

Tekniske rom. Er døra plassert inntil dyrerommet vil vi tilrå galvanisert og pulverlakkert pga fare for korrosjon i dette miljøet.

## Impregnering/Råtebeskyttelse

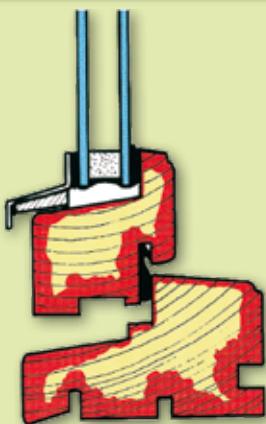

Impregnering vert gjort etter at delane er ferdig bearbeidde. Dette gjer at falsar og tappar vert beskytta mot innstrenging av vatn før montering.

Tre må beskyttast mot innstrenging av vatn. Den mekaniske styrken til tre er svært god i forhold til vekta.

Tre har dårlig vern mot råtesoppar.

Dette kan unngåast med overflatebehandling med vatn-avvisande midlar eller med ein konstruksjon som gjer at treverket turkar raskt.

Furu kjerneved innheld ein del stoff frå naturen si side, som gjer den motstandsdyktig mot råtsopp.

Furu ytterved kan behandles med kjemikaliar som hindrar råte. I ytterved kan ein ved hjelp av vakuumprosess få denne væska ca. 6 mm inn i veden.

Alle vindu og dører i tre frå Brødrene Dale AS er vakuumimpregnerte mot sopp og råte, også dei produkta som vert beisa eller måla. Dette vert gjort for å sikre maksimal kvalitet og levetid.

Alle vindu og dører frå Brødrene Dale AS er produsert i furu, og samtlege er vakuumimpregnerte etter denne metoden.

« ... å kjøpe vindu og dører utan vakuumimpregnering  
er som å kjøpe bil utan understellsbehandling ... »



# Fjøsvindu i tre: Ventilasjonsvindu

## FORDELAR:

- To-trinns tetning mellom rame og karm.
- Silikon slangelist som tetning.
- Rustfrie lukkebeslag med 3 luftestillingar.
- Stormsikker låsing av vinduet (beslaget).
- Valgfri isolasjonsevne (isolerglas i fleire variantar).
- Valgfri montering, utvendig eller innvendig.
- Tilpassa alle typer vegg med beslag, foringar og skråbrett.




## BRUKSOMRÅDE:

Fjøsvindua er spesialtilpassa driftsbygningar, men eignar seg også godt til redskapshus, verkstadbygg, lager og liknande. Fjøsvinduet er utvikla vav Br. Dale i samarbeid med bygningsteknisk institutt på Ås.




## SPROSSE:

- Impregnert og malte tresprosser
- Alumax spross
- PVC spross
- Innbakt spross mellom glas

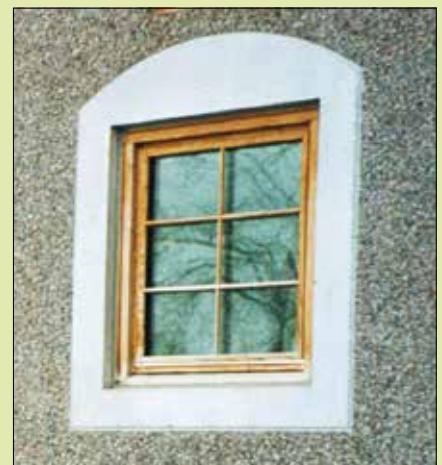

# Fjøsvindu: PVC med stålkjerne



## FORDELAR:

- Ekstremt god stabilitet på grunn av stålkjerne.
- Motstandsdyktig mot forvitring.
- Dobbeltetting mellom rame og karm.
- ”Vinduet er tilnærma vedlikehaldsfritt. Litt smørjing av beslag og vasking med såpevatn.
- Brannmotstand: vanskeleg å antenne og sjøvslukkande.
- Valgfri isolasjonsevne (isolerglass i flere variantar).
- Opningsbeslag av rustfritt stål med 3 luftestillingar og stormsikring.
- Leverast i alle storleikar.




## Montering av vindu med Renovationprofil

### I-2-3 montering



PVC-vindu med Renovationprofil.  
Her kjem vinduet ferdig med list på  
innsida. Enkel utvendig montering. Vert  
nytta i sandwichelement og lafta bygg.  
Utvendig beslag vert levert som tillegg.





## PVC-DØR med stålkjerne til personalinngang/sluse




PVC-dørene vert levert i blyfri PVC med stålkjerne. Dørene har solide justerbare hengslar, både høgde og sideveis. Dørene er utstyrt med 3 punkts espagnolettlåsing for å oppnå god tetting. Passar perfekt også i verutsatte strøk. Reingjering med klut å såpevatn og litt olje på hengsler og espagnolett er

alt vedlikehald som trengst. 1-fløya og 2-fløya dører i varierande størrelser, med og uten glas. Denne døra eignar seg godt til personalinngang. NB! Døra må ikkje brukast der storfe går inn og ut.



# Vindu og dører til bustad og fritidsmarknad



Spesialister  
på «målsau»



Vi leverer fullt sortiment av vindu og dører til bustad/hytte og fritidsmarknaden.

Brødrene Dale AS ligg i Volda kommune på Sunnmøre. Fabrikken ligg i Dalsbygd ca. ein halv time frå Volda sentrum. Bedrifta har heilt sidan 60-talet spesialisert seg på vindu og dører til landbruket, og er i dag heilt i toppen når det gjeld desse produkta. Vi har moderne maskiner og dyktige fagfolk, og lagerfører dei fleste standardprodukt. Fabrikken har eige impregneringsanlegg for grunnbehandling og eit moderne lakk/beisanlegg for overflatebehandling av produkta.



Foto: Jørn Olav Løset

Dalsfjordvegen 2793  
6120 FOLKESTAD

[www.dale-as.no](http://www.dale-as.no)

E-post: [firmapost@dale-as.no](mailto:firmapost@dale-as.no)  
Tlf.: 70 07 44 80

FORHANDLAR: