

Sammendrag:

FarmCam HD

Trådløs overføring via ditt Wi-Fi-nettverk som gir deg full HD-video på TV, mobil, nettbrett eller datamaskin. Nattsyn, lyd, opptak og bevegelsesdeteksjon. Opptil 1250 m rekkevidde. Alt du trenger i én pakke. Enkel å installere. 3 års garanti.

- **Overvåk kalvingsboks, maskinhall, gårds plass eller dieseltank**
- **Ingen internettilkobling nødvendig**
- **Koble til opptil 4 kameraer**
- **Enkel å installere / "Plug-n-Play"**



FarmCam HD

- Et komplett kamerasystem for utendørs bruk.

FarmCam HD er et komplett, profesjonelt, trådløst kamerasystem som er enkelt å installere og interferensfritt med videooverføring av HD-kvalitet. Se kamerabildet direkte på TV-en eller datamaskinen.

Koble til Internett og se video direkte på smarttelefonen eller nettbrettet ved hjelp av FarmCam HD-appen.



Overvåk dyrene eller kalvingen fra førerhuset, registrer bevegelser i maskinhallen eller rundt dieseltanken mens du sitter ved frokostbordet. FarmCam HD-appen gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kameravinkler eller få oversikt over flere kameraer. Koble til opptil fire kameraer, se og zoom ett kamera, eller se alle fire kamerabildene samtidig i delt skjermmodus.

Takket være nattsyn overvåker FarmCam HD gården din dag og natt. Kameraet har en bevegelsesdetektor, registrerer både lyd og bilde, og sender meldinger og alarmer direkte til smarttelefonen eller datamaskinen når bevegelse oppdages utenfor vanlig arbeidstid.


Slitesterk design, bygget for å holde, vannavstøtende kamera og 3 års garanti.

Fordeler:

- **Trådløs installasjon, ingen internettilkobling nødvendig**
- **Live bilde i TV, datamaskin eller smartphone (Internett kreves)**
- **Opptil 1250 m rekkevidde**
- **Alarm, nattsyn, opptak**
- **Full HD 1920 x 1080**
- **App og guide på engelsk/svensk**
- **"Plug and play!"**



Slik fungerer det:

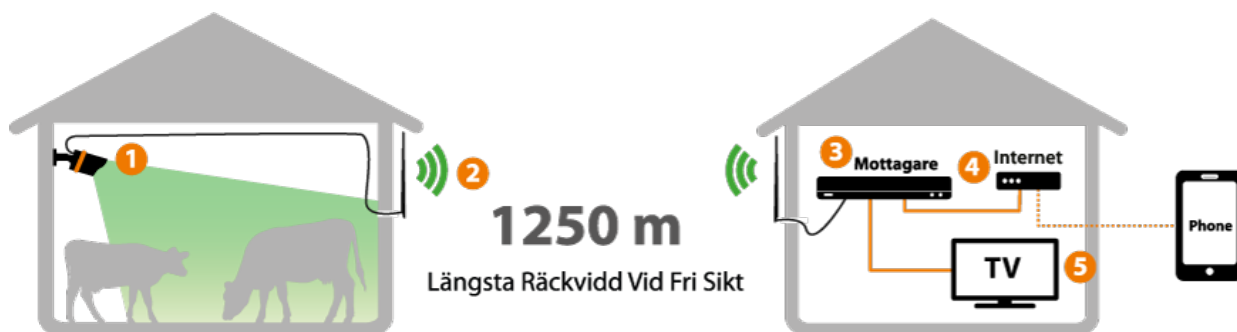

- 1 Kameraet overvåker dyrene dine. Signalet går gjennom antennekabelen (9-18 m) til utendørsantennen.
- 2 Signalet sendes trådløst til kontoret/hjemmet.
- 3 Mottakeren mottar signalet gjennom utendørsantennen via antennekabel (9-18 m).
- 4 Ved å koble mottakeren til ruterens din, kan du se dyrene / fjøset / gården uansett hvor du er ved å bruke en smarttelefon, nettbrett eller datamaskin som er koblet til Internett.
- 5 Koble mottakeren til TV-en for å se bildet hjemme.

Dette er inkludert i pakken:

1 FarmCam HD-kamera (full HD 1080 / IP66) inkl:

- Antenne for lang rekkevidde med veggbeslag og skruer
- Antennekabel (koaksial) 9m
- Strømadapter (IP44) 12V
- Strømforlengelseskabel 18m

1 videoboks (NVR) for FarmCam HD inkl:

- Intern harddisk (HDD) 1000GB
- HDMI-kabel for TV eller datamaskin 2m
- Strømadapter innendørs 12V
- USB-mus
- Ruterkabel (Ethernet) 2m
- Antenne for lang rekkevidde med veggbeslag og skruer

I tillegg inkluderer det:

- 3 innendørs antenner for kortere avstander
- 1 ekstra skjøteledning til antenne (koaksial) 9m
- 2 "Video-overvåking 24/7" klistremerker



Tilbehør:

Ekstra kamerasett - inkl.

- FarmCam HD-kamera
- Antenne for lang rekkevidde med veggbeslag og skruer
- Strømadapter (IP44) 12V
- Strømforlengelseskabel 18m
- Antennekabel (koaksial) 9m
- Innendørs antenne for kortere avstander
- Krympeslange



<p>Teknisk spesifikasjon:</p> <p><u>2,4 GHz Trådløst kamera</u> Frekvensbånd: 802.11b/g/n (20MHz): 2412-2472MHz 802.11n (40MHz): 2422-2462MHz trådløs rekkevidde: 1250 m med 9dBi antenne Oppløsning: 1920 x1080p Bildefrekvens: 30 bilder per minutt ved 1080p Vinkel: 90 ° IR nattlys distanse: 30 meter Bildesensor: 1/3" 1080P CMOS Lyd: Innebygd mikrofon Strømforsyningsadapter: 100-240V -1,5A Strøm til kamera: DC12V -1A Driftstemperatur: -20 ° C ~ + 55 ° C IP-klassifisering: IP66 dimensjoner: Ø70 x 190mm</p>	<p><u>2,4 GHz trådløs mottaker (NVR)</u> Frekvensbånd: 802,11b/g/n (20 MHz): 2412-2472 MHz 802,11n (40 MHz): 2422-2462 MHz Oppløsning: Full HD 1080P Maks antall kameraer: 4 Harddisk inkludert: 1000GB Videoutgang: HDMI og VGA Lydutgang: RCA Nettverksgrensesnitt: RJ 45 Ethernet Støttede systemer: Android, Iphone, MAC og PC Strømforsyningsadapter: 100-240V Strøm til mottaker: DC12V - 2A Driftstemperatur: -10 ° C ~ + 55 ° C</p>
--	---

