

KL 2500
HKL 2500 S



EFFEKTIV SLEPT KOMBISÅMASKIN.

Tume er utviklet for store arealer.



Tume er ledende innen kombisåteknikk og har lansert en rekke nyheter de senere år, fra storbeholderne i 1000-serien til eksaktkombisåmaskinen og Nova Combi teknikken som anvendes under alle bearbeidingsforhold. Maskinenes egenskaper som produktivitet, miljøvennlighet og betjening samt den høye produksjonskvaliteten har bidratt til Tumes framganger både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet.



HKL 2500 S

Slepte HKL 2500 S er en brukervennlig og effektiv kombisåmaskin. Med den allsidige tilvalgsutrustningen kan maskinen skreddersys for kundens behov. Store hjul med traktormønster er standardutstyr.

**HKL 2500 S -MASKINEN HAR
HJUL MED GOD BÆREEVNE.**

SMIDIG 3-PKT MONTERT SÅMASKIN.

Store beholdere betyr større effektivitet.



KL 2500

Den 3.pkt monterte KL 2500 kombisåmaskinen er utstyrt med store hjul med traktorprofil og rommelige beholdere. Gjødselebeholderen er dimensjonert for storsekkhandtering. Arbeidet går lett da maskinens tyngdepunkt ligger nær traktoren.

**PÅFYLLING AV GJØDSEL I
KL 2500 -MASKINEN ER TILPASSET
FOR SMÅ OG STORE STORSEKKER.**



STORE BEHOLDERE

Tume kombisåmaskin har selvbærende konstruksjon som tillater store beholdere. Stor beholderkapasitet betyr større effektivitet. Dyrbar tid kan derfor anvendes for mer såing og mindre fylling. KL-maskinene kan utstyres med ekstra tilleggsbeholdere som øker kapasiteten ytterligere.



EKSAKT UTMATING

Tume utmating med riflede skyvevalser er meget eksakt, lett å justere og tilpasset alle typer såfrø. Utmatingen er plassert under beholderne med flat bunn, som gir jevn utmating både på flat mark og i skrånende terreng. Utmaterhusene får jevn tilførsel uten omrørere. God utforming bidrar til at beholderne tømmes fullstendig. Utmaterne har justerbare bunnklaffer.



UTMATING MED BREDT INNSTILLINGSOMRÅDE

Innstilling av såmengden skjer ved å skyve utmatingsvalsene sideveis inn i utmaterhusene ved hjelp av et ratt på siden av maskinen. Rattet låses med en låseklaff av plast. Rattet har hovedinnstilling med 10 trinn og hver trinn er inndelt fra 0- til 9. Totalt 100 innstillingsmuligheter.



FOR MANGE GÅRDER ER 3-PKT MONTERT SÅMASKIN ET BRA VALG

3-pkt. såmaskin er et smidig redskap. Om gårdens arealer er små, er KL 2500 et bra alternativ. Maskinens tyngdepunkt er nær traktoren. På denne måten blir ikke traktorens front så lett og det er behagelig og sikrere å arbeide.

FLEKSIBEL OG SMIDIG SÅMASKIN, ENKELT Å SKIFTE LABBER.

Såing under alle forhold.




STOR VANDRING OG BREDT OMRÅDE FOR JUSTERING AV LABBTRYKKET.

Sålabbenens fjæring er av vesentlig betydning for et godt utført arbeide. Tume-maskinene er utstyrt med separat og sentral innstilling av labbtrykket. Sålabbenes store bevegelsesområde tar maskinen over hindringer uten skader og samtidig beholdes riktig sådybde på varierende underlag. De sveisede labbene er solide og stabile. De lange

armene har en geometri som holder labbtrykket tilnærmet konstant over hele bevegelsesområdet. Labbene tilpasser seg raskt til ujevnheter på feltet, og ved å anvende lavt labbtrykk kan også småfrø plasseres i riktig dybde. Med hydraulisk innstilling (ekstra utstyr) kan labbtrykket innstilles under kjøring. Labbene er lett å skifte. Labbene har samme innfesting og det er lett å bytte til annen type labber senere.

TUME LASERLABBER FOR REDUSERT JORDBEARBEIDING.

Tume HKL kan utstyres med laser gjødsellabber for felter med redusert jordbearbeiding. Laserlabbene har tandete skiver som hindrer subbing og holder jevn arbeidsdybde. Labbtrykket innstilles etter behov og laserlabbene arbeider like godt på felter med tradisjonelt såbed.

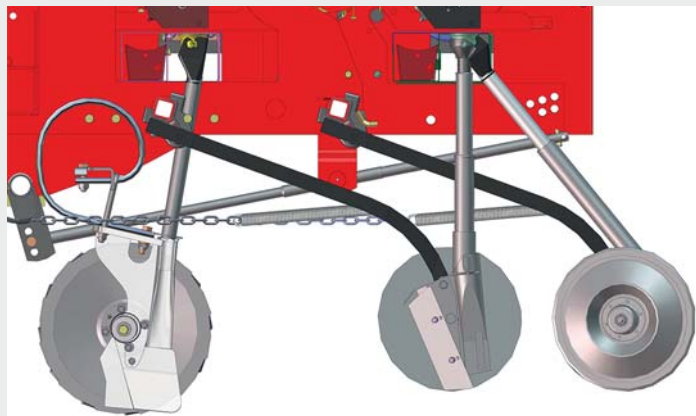

LASER GJØSELLABBER HAR GOD GJENNOMGANG VED REDUSERT JORDBEARBEIDING.




STANDARD GJØSELLABB ER SMAL OG BRYTER IKKE OPP SÅBEDET.

GJØSELLABBENE.

Standard gjødsellabbene er loddrette og smale (12 mm) og danner en U-formet renne for gjødsel. Bunnen av såbedet blir ikke forstyrret og hel og fuktig jord blir ikke ført opp til overflaten. Slitedelene har hardveis i framkant og kan justeres trinnløst ned ved slitasje. De tannede laserlabbene passer utmerket til tradisjonell og redusert jordbearbeiding.

SÅLABBER FOR ALLE FORHOLD.

Tumes utvalg av sålabber klarer alle forhold. Slepelabber arbeider godt på mjæle- og leirjord. Ved plogfri jordbearbeiding er skivelabber et godt alternativ. Labbenes innstilling bidrar til konstant arbeidsdybde. Den rette kanten gjør at labbene arbeider stabilt på mineraljord. Slitestålet er herdet og kan vendes og justeres.

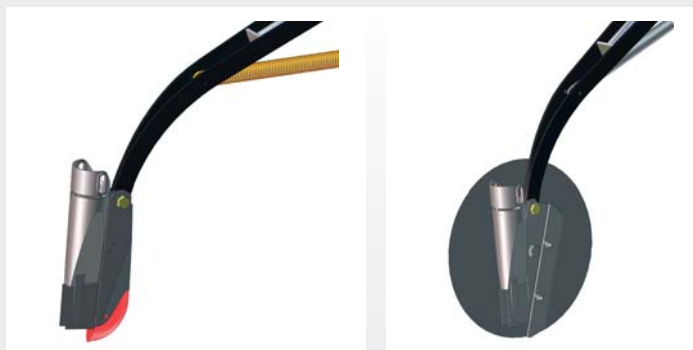

TUME HAR SÅLABBER FOR ALLE FORHOLD.



ALLE FUNKSJONER VISES PÅ SAMME SKJERM.

MODERNE OG LETTBETJENT STYREBOKS.

Tume HKL 2500 S kan utstyres med AgroCont kjørekomputer. AgroCont styrer kjørespør for utmating såfrø og overvåker rotasjon og nivå i beholderen. AgroCont har også arealmåler. Ved såing er det enkelt å betjene maskinen fra førerplassen. AgroContPlus har justering av gjødselmengden i 4 trinn som tilleggsfunksjon.

STORT UTVALG AV TILLEGGSUTSTYR.



Stigbrett (HKL 2500 S)
Gummitrykkroller med stigbrett



Mellompakker (HKL 2500 S)

TEKNISKE DATA

	KL 2500	HKL 2500 S
Arbeidsbredde, mm	2500	2500
Beholdervolum gjødsel, l	600	1350
Beholdervolum såfrø, l	400	900
Basmaskinens vekt, kg		
– egenvekt, kg	660	1100
– Vekt med fylte beholdere, kg	ca. 1570	ca. 3200
Bredde, mm	3330	3600
Påfyllingshøyde, mm	1190	1610
Lengde uten trekkdrag, mm	1500	1830
Dekkdimensjon	10–15,3 AS	14,9–24 R
Antall hjul	2	2
Hydraulisk trykk, bar		150
Enkeltvirkende hydrauliske koplinger		1-stk
Effektbehov, kW	40	50
Gjødsellabber, antall	10	10
Sålabber, antall	20	20

Ekstra utstyr for KL/HKL: Stigrinn // AgroCont // Gummitrykkroller // Hydraulisk innstilling labbtrykk // Sporløsner // Startgjødselutstyr // Småfrøapparat // Etterharv // Omrøreraksel for gjødsel og såfrø
Tilleggsutstyr for HKL 2500 S: AgroContPlus // Mellompakker // Tilleggsbeholder

TUME-AGRI OY

P.O. Box 77, FI-14201 TURENKI, Finland
 Tel. +358 207 433 060, fax +358 3 688 2305
 www.tumeagri.fi



www.felleskjøpet.no