



7710/7730/7740/7820/7850

RUNDBALLEPAKKERE

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Dersom det fulle potensialet i landbruket skal oppnås, må selve virksomheten vokse og utvikle seg, ikke bare avlingene og buskapen. Det dreier seg om å øke produktiviteten og lønnsomheten ved å fokusere på de positive sidene og redusere de negative gjennom iherdig og engasjert ledelse.

For å lykkes kreves det besluttsomhet og klare målsettinger, god planlegging og fremtidsrettede investeringer. Gode resultater avhenger av de riktige ideene så vel som det riktige utstyret. Når jobben skal gjøres, trenger du et optimalt oppsett og smarte løsninger som kan hjelpe deg på veien mot enklere og mer lønnsomme måter å arbeide på. Du trenger løsninger som gjør tøffe og krevende forhold mindre komplisert.





RUNDBALLE

Som profesjonell engasjert i pressing og pakking vil du gi kundene det beste resultatet.

Behovet for å tilfredsstille stadig økende krav, samtidig som kvaliteten på jobben som utføres samtidig er gitt.

KVERNELAND PAKKERE LAGET

for høy ytelse selv under tøffe eller
kuperte forhold



KVERNELAND 7700 SERIEN

RUNDBALLEPAKKERE

Kverneland ballepakker med svingbord er designet for å tilby rask og nøyaktig innpakning av dine dyrebare fôrvekster. En investering i en Kverneland ballepakker er din garanti for kostnadseffektiv ballepakking.

Produktsortimentet:

Kverneland 7710


3 punkts montert svingbord pakker
Maks balle størrelse: 1.20x1.50m

Kverneland 7730

Slept ballepakker med svingbord
Maks balle størrelse: 1.20x1.50m

Kverneland 7740

Slept ballepakker med svingbord
Maks balle størrelse: 1.20x1.50m

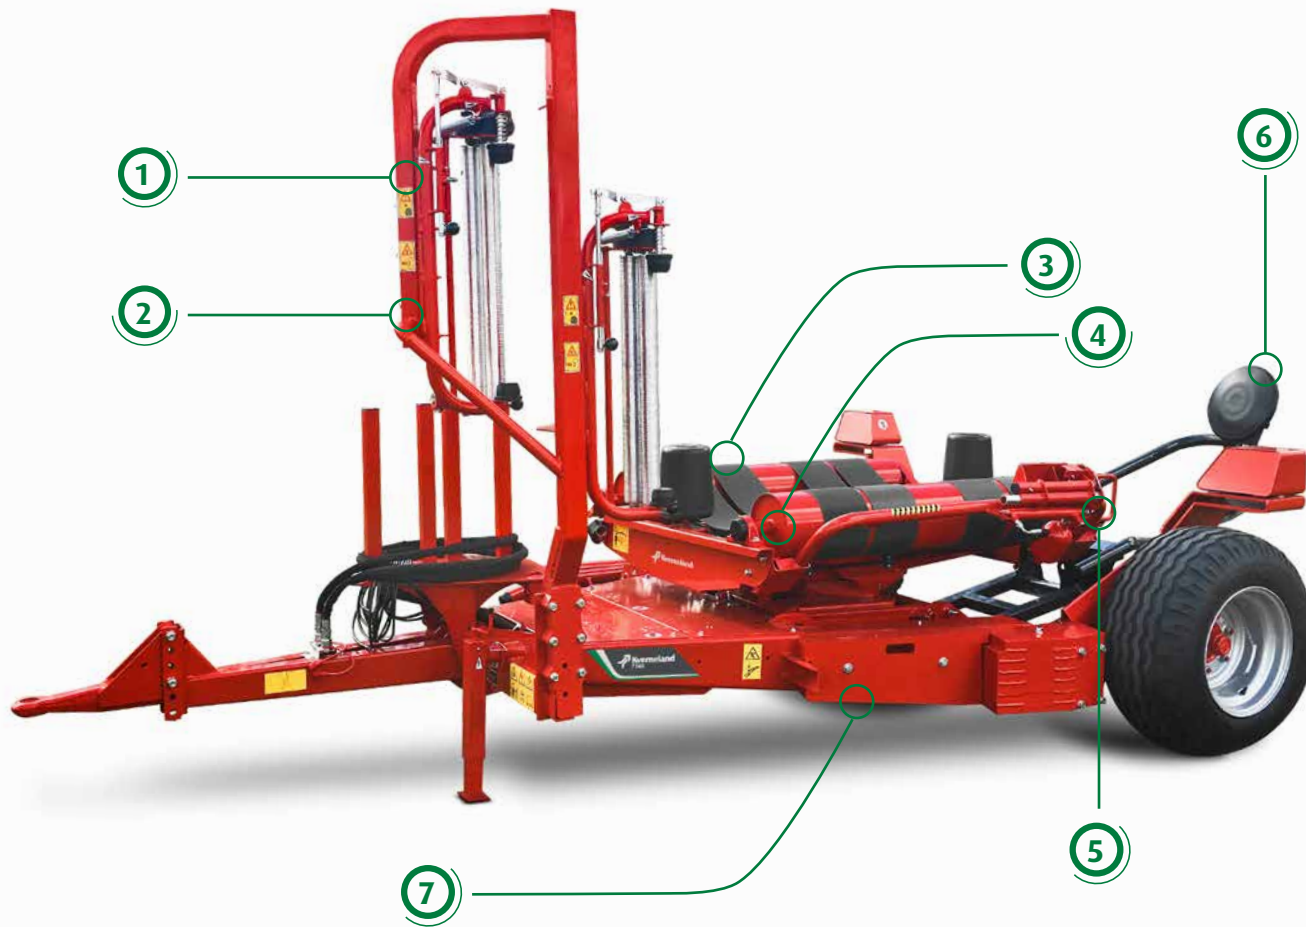

- ① **HSP** (High Speed Pack)
- ② **DuoWrap** (Doble forstrekkere)
- ③ **4 belter** og system med dobbeltdrevne valser
- ④ **Pakkebord**
- ⑤ **Hydraulisk Film Kutter**
- ⑥ **Balle vender**
- ⑦ **Lav bord høyde** for rask og skånsom lossing

SVINGBORD PAKKER

ENKEL DRIFT



Lavt Pakkebord

To store ruller med stor diameter, begge med drift, gir jevn rotasjon, også ved løse eller asymmetriske rundballer. 4 store belter gjør at ballen roterer jevnt, og reduserer muligheten for at plastfilmen skades. De to koniske siderullene medvirker at ballen holder seg midt på pakkebordet når en pakker inn ballen.



Sikrer maksimal ensilagekvalitet

Enkel Utskifting av filmruller

Det er raskt og enkelt å bytte filmrull med Kverneland forstrekere. Den tomme kjernen frigjøres ved å trykke ned en spak med en hånd, alt i en bevegelse. Finn den nye filmrullen, vri håndtaket tilbake på plass, og rullen låses øyeblikkelig.

Lav løftehøyde på filmrullene oppnås takket være den lave designen til alle Kverneland pakkere.

Hydraulisk Filmkutter

Kverneland pakkere med svingbord har en hydraulisk filmkutter som kutter og holder filmen på plass, klar for å pakke inn neste balle. Helautomatisk drift sikrer pålitelig drift.

SVINGBORD PAKKERE FUNKSJONER

DuoWrap Funksjon kan fås på svingbord pakkere

DuoWrap kan fås som ekstra utstyr. DuoWrap gir opptil 50% raskere innpakning sammenlignet med singel pakkere, samtidig som den reduserer risikoen for at filmen går i stykker under innpakningen. Duo Wrap bruker 66% overlapping av de to filmene når de påføres på ballen, DuoWrap sørger for jevn dekning uten overdreven rynking av filmen.

En enkel reguleringshendel for bordvalsehastigheten er også standard. Dette muliggjør innpakning med en enkelt film der det er nødvendig - for eksempel for å fullføre et felt med en filmrull, samtidig som den rette filmoverlappingen opprettholdes.



Skånsom avlesning

Stor avstand mellom hjulene, og lavt tyngdepunkt på maskinen gir skånsom avlesning av ballen. Vippepunkt midt på pakkebordet reduserer tipp høyden, og reduserer muligheten for at plastfilmen skades når en tipper av ballen. Det gjør at en under de fleste forhold ikke behøver fallmatte.



Kverneland pakkere kan som ekstrautstyr påmonteres ballebender. Ballen blir da tippet skånsomt direkte på høykant, og det er mindre fare for at ballen skades.



Lavt tyngdepunkt gir skånsom avlesning av ballen.





High Speed Pack (HSP)*

High Speed Pack (HSP) er et system som bringer pakkekapasiteten til svingbopakkerene nærmere arbeidshastigheten til en satellittpakker **under de beste arbeidsforholdene, men til en rimeligere pris.**

HSP er en kombinasjon av to utviklinger. Den første, DuoWrap tillater innpakning med to filmruller samtidig. For å oppnå filmoverlapping på 66% reduseres tiden til å dekke ballen med en tredjedel. Den andre utviklingen, kalt OptiSpeed, er **elektronisk kontroll av innpakkingsbordets rotasjonshastighet.** OptiSpeed optimaliserer rotasjonshastigheten til bordet for å tillate den **raskeste innpakning mulig under alle forhold uten å være begrenset til faste verdier.**

*HSP (bare C versjonen) kan bestilles på alle Kverneland svingbord pakkere.



OptiSpeed



TRE-PUNKT MONTERT SVINGBORD PAKKER

Innpakking på Lagerplassen

Kverneland 7710 er en 3-punkts monteret pakker med en enkel og pålitelig måte å ensilere rundballer på. Kverneland 7710 er en perfekt maskin for "pakke og lagre" operasjon. Ballen blir først transportert til lagerplassen, da er denne 3-punkts monterte modellen en ideell løsning. Pakkeren kan monteres både bak og fremme på traktoren, eller alene med et aggregat til å betjene den.

Enkel betjening

Når pakkeprosessen starter, går hele pakkeprosessen automatisk. Du behøver kun å trykke på knappen for å tippe av ballen. En valgfri AutoStop funksjon ved filmslutt eller feil på filmen, sikrer at prosessen stopper for å unngå at baller blir feilpakket.

Fjernkontroll for enkel håndtering

En fjernkontroll er tilgjengelig som et alternativ som gjør det mulig å kontrollere driften fra lastetraktoren. En person kan enkelt administrere hele prosessen med lasting, innpakking og stabling.

- Plasser ballen på pakkeren, trykk på en knapp på betjeningen og pakkingen starter.
- Den forrige ballen som er pakket legges på lagerplassen og neste plukkes opp mens maskinen fortsetter innpakkingen.
- Trykk på en annen knapp når pakkingen er ferdig og ballen tippes av.



Fjernbetjening er tilgjengelig som ekstrautstyr, perfekt for maskin med aggregat styring.



Balltellere er inkludert i standardspesifikasjonen, og en filmbruddssensor er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Perfekt for 'pakking & stabling'



Balle- og vikleteller er standard.



Kan håndtere rundballer opp til 1200 kg.







For å oppnå en smalere transportbredde, dreies høyre hjul mot innsiden av støttearmen.

SLEPT BALLEPAKKER MED SVINGBORD

DESIGNET FOR MINDRE TRAKTORER

Lavt tyngdepunkt gir skånsom avlesning av ballen uten behov for fallmatte.



Lett og effektiv å betjene

Kverneland 7730 er en slept pakker som er utviklet for å kunne brukes på små traktorer. Maskinen er svært lett å betjene, selv den mekaniske modellen har automatisk kutting av plastfilmen.

Sikrer maksimal ensilagekvalitet

Spesiell konstruksjon gir maksimal vektoverføring

Konstruksjonen av rammen, med hjulet på høyre side som svinges ut under arbeid med maskinen, gjør den spesiell. Dette gir maksimal vektoverføring og stabilitet under lessing av ballen. Det gjør også at en kan lesse baller med vekt opp til 1000 kg uten bruk av motvekter.



Hydraulisk betjent lessearm med lav lessehøyde gir skånsom transport av ballen til pakkebordet.



Svingbord med drift på begge rullene for høy stabilitet og jevn rotasjon.



KRAFTIG 'HEAVY DUTY' SVINGBORD PAKKER DET PROFESJONELLE VALGET



Lav løftehøyde sikrer sikker overføring av ballen fra lessearmen til pakkebordet.



Rask og skånsom avlesning uten behov for fallmatter.



Lavt pakkebord sikrer høy rotasjonshastighet.



Den justerbare lessearmen, gjør at en kan plukke opp ballen samtidig som en kjører frem.

Den slepte Kverneland 7740 er perfekt for brukere med pakking av stort antall baller, og som fortsatt foretrekker pakking med svingbord pakker. Den er utviklet for å tåle harde påkjenninger selv i ujevnt og bakkete terreng. Kverneland 7740 er kraftig bygd og kan håndtere baller opp til 1200 kg.

Lavt Profil Design

Kverneland 7740 er utviklet med lavt pakkebord og hjul plassert langt bak på maskinen. Plasseringen av hjulene bak gjør at pakkebordet kan plasseres svært lavt og med fordel både for lasting og avlesning av ballen. Den lave rammen, kombinert med lav løftehøyde, sikrer fin overføring av ballen fra lessearmen til pakkebordet.

Pakking mens du kjører

Kverneland 7740 er tilgjengelig med halvautomatisk styrespak eller helautomatisk computer kontroll. Den kraftige utførelsen på Kverneland 7740 gjør at en kan transportere en balle på lessearmen samtidig som ballen på pakkebordet blir pakket. Dette øker effektiviteten og gir økt kapasitet.

Modvekt kan leveres som ekstra, og monteres på venstre side av maskinen for å sikre god stabilitet også for de tyngste ballene.





LITE
VEDLIKEHOLD

satellittstasjon for rask og effektiv paking.

KVERNELAND 7800 SERIE SATELLITT PAKKERE

Kverneland 7820 er utstyrt med et av satellittdrev for rask og effektiv innpakning som krever lite vedlikehold, og Kverneland 7850 er entreprenørens valg med to satellittarmer for å sikre innpakning med høy kapasitet.

Produktsortimentet:

Kverneland 7820

3-punkts montert

Maks ballstørrelse: 1.20x1.50m

Kverneland 7850

Slept

Maks ballestørrelse: 1.20x1.50m



1. Sterk satellittdrivlinje.
2. Hydraulisk film kutter.
3. Enkel og skånsom lastning av ballene
- ballen løftes forsiktig av rullene.
4. Innpakningsbordet beveger seg raskt til forstreckene,
og innpakningen starter umiddelbart.

SELVLESSENDE

SATELLITT RUNDBALLEPAKKER

Satellittarm for større effektivitet

Kverneland 7820 er utstyrt med vedlikeholdsfri satellittdrift for sikker og rasjonell pakking. Ved at ballen roterer kun i en retning, kan en benytte høy hastighet på pakkingen uten at det er fare for at ballen kastes av bordet. Kverneland 7820 kan håndtere baller fra 1,2 m opp til 1,5 m diameter. Det kompakte designet av maskinen gjør at ballen er plassert nær traktoren under pakking og transport. Dette sikrer god stabilitet selv med pakking av tunge baller, og gjør at en kan benytte en middels stor traktor.

Enkel og skånsom selvlasting.

Pakk mens du kjører

To store ruller istedenfor pakkebord på Kverneland 7820 gjør at en kan pakke ballen mens en kjører. Plukk opp ballen og pakk den samtidig som en kjører til lagerplassen eller til neste balle. 7820 gjør selvlessing av ballen svært enkelt og skånsomt. Ballen løftes enkelt til pakkeposisjon av to styreruller. Satellittforstrekkeren gir rask og nøyaktig pakking av ballen. Kverneland 7820 har mulighet til å pakke ballen samtidig som en kjører til lagerplassen.

Enkelt skifte av filmruller

Det er raskt og enkelt å bytte filmrull med Kverneland forstrekkere. Den tomme kjernen frigjøres ved å skyve ned en spak med en hånd, alt i en bevegelse. Finn den nye filmrullen, vri håndtaket tilbake på plass, og rullen låses øyeblikkelig. Lav løftehøyde på filmruller oppnås takket være design med lav profil av alle Kverneland ballepakkere.

Enkel å betjene

Kverneland 7820 er tilgjengelig med programmerbar styreboks for hovedfunksjonene. Den effektive hydrauliske filmkutteren har en fjærbelastet klemme for å holde filmen fast, og klar til neste ball. Utskifting av filmrullen er veldig enkel og oppnås lett stående på bakken.

Hydraulisk filmkutter

Denne hydrauliske filmkutteren med skarpe kniver er standard på satellitt pakkerene og gir et rent snitt over hele bredden på strekkfilmen.



Ny styreboks for programmering og kontroll av hele innpakningssyklusen.



SLEPT SATELLITT BALLE PAKKER

KORT PAKKETID, HØY YTELSE

For profesjonelle operatører

Kverneland 7850 er godt egnet for operatører som ønsker en **brukervennlig pakker med høyt volum**. Vektfordelingen og design gjør den mer stabil og sterkere, så du kan **pakke mens du kjører**. Less opp en balle og pakk den mens du kjører bort til den neste.

Entreprenørens førstevalg

Kverneland 7850 er en enkel og effektiv **satellittdreven maskin som har stor kapasitet** på pakkingen, reduserer slitasje og er pålitelig i drift. Den fullautomatiske pakkeprosessen gjør den enkel i bruk. Den elektroniske computer betjeningen gjør pakkingen behagelig under alle forhold.

7850 er konstruert for innpakning med høy kapasitet til og med de tyngste ballene helt opp til 1200 kg.

Redusert fare for filmbrudd

Kverneland 7850 C har en proporsjonal ventil som gjør at satellittene **starter sakte, og øker farten for så å minske den når ballen nesten er ferdig pakket**. Dette reduserer faren for filmbrudd. Filmbruddsensor er også tilgjengelig, den reduserer farten på satellitten til det halve, slik at en kan pakke ferdig ballen med bare en satellittarm. Dette utstyret kan også brukes hvis en ønsker å bestille pakkeren med bare en satellitt. Operatøren kan også velge **aktivering av en eller begge forstrekere fra kontrollboksen**.

Satellitt pakking

Pakkebord med 4 belter og drift på begge rullene, gir effektiv rotasjon og begrenset fare for filmbrudd. To forstrekere gir stor kapasitet. De sitter tett inntil ballen, dette gir minimalt med lufttilgang under pakkeprosessen.

Skånsom lastning av ballen

Det er ikke nødvendig å løfte ballen ved lastning. Pakkebordet tilter fremover, og **vipper så ballen på når bordet tilter tilbake i pakkeposisjon**. "Inline" konstruksjonen fungerer ved at ballen lastes og tippes av i samme retning som ballepressen har lagt ballen fra seg. **Dermed blir det mindre tidstap ved at en kjører rett frem istedenfor å kjøre sikksakk fra den ene ballen til den andre**.



Sikker og skånsom avlesning av ballen uten bruk av fallmatte.



Kverneland 7850 kan som ekstrautstyr påmonteres ballvender.



Skjermer reduserer fare for at strekkfilmen forurenses under fuktige forhold, og under transport.

ALT UNDER KONTROLL



Focus 3.

Computer Betjening (C)

Maskiner utstyrt med computer betjening(C) har **helautomatisk pakkesyklus** som er ypperlig for de som bruker lange dager på å pakke.

Alle computer modellene er utstyrt med en **elektronisk joystick** som kan monteres på traktorens armstøtte. **Med en fingerbevegelse styres hovedfunksjonene**, samtidig som en til enhver tid har full oversikt over de forskjellige funksjonene. Du kan selvsagt også gjøre manuell ove.



Manuelt betjent (M)

Den manuelt betjente modellen (M) betjenes med spaker med styrekabler bak til hydraulikkventilene på pakkeren. **Balle og omdreiningsteller er standard for lettere å kontrollere antall lag film** og antall baller pakket. Det er også en automatisk stoppfunksjon som stopper pakkebordet automatisk når antall forhåndsinnstilte omdreininger er nådd.



Fjernbetjening (R)

En fjernbetjening er tilgjengelig som ekstrautstyr på C modellene. Plasser ballen på pakkeren, trykk på en knapp på fjernbetjeningen, og pakkeprosessen starter. Ballen som er pakket legges på lagerplassen samtidig som en ny balle pakkes. Trykk på en annen knapp når ballen er ferdig pakket og ballen tippes av. En mann betjener hele prosessen med pålessing, pakking og avlesing.





Ny Kontroll (C) (satellittpakker)

7820 er tilgjengelig med programmerbar styring for alle hovedfunksjonene.



ORIGINALE DELER & SERVICE

LA OSS FOKUSERE PÅ DIN VIRKSOMHET

- 
- ① LANG LEVETID - RESEVEDELER AV HØY KVALITET
 - ② OVER 100 ÅRS ERFARNIG
 - ③ STØTTE FRA ET STORT FORHANDLERNETTVERK
 - ④ 24/7 SERVICE PÅ RESERVEDELER
 - ⑤ FORHANDLERE MED DYKTIGE SERVICETEKNIKERE

MYKVERNELAND

SMARTERE LANDBRUK PÅ FARTEN

En personlig online plattform tilpasset maskinens behov

Med MYKVERNELAND vil du dra nytte av lett tilgang til Kvernlands online serviceverktøy.

Vi holder deg oppdatert på fremtidig utvikling, oppdateringer, bruksanvisninger, reservedelsmanualer, vanlige spørsmål og lokale VIP-tilbud. All informasjon samlet på ett sted.



TEKNISKE DATA

	Round Bale Wrappers				
Modell	7710	7730	7740	7820	7850
Vekt og dimensjoner					
Lengde (m)	2.75	4.32	4.32	2.22	4.82
Transport bredde (m)	1.62	2.52	2.66	1.41	2.53
Transport høyde (m)	1.75	1.95	2.05	2.58	2.90
Vekt (kg)	750	1020	1900	620	1130
Balle					
Max balle størrelse (lengde x diameter) (m)	1.20x1.50	1.20x1.50	1.20x1.50	1.20x1.50	1.20x1.50
Max balle vekt (kg)	1200	1000	1200	1000	1200
Konstruksjon					
3 punkt montert	●	-	-	●	-
Slepemontert	-	●	●	-	●
Svingbord	●	●	●	-	-
Satellitt	-	-	-	●	●
Ruller/beltes (nb)	2/4	2/4	2/4	2/-	2/4
Filmkutter	●	●	●	●	●
Forstrekker					
1 forstrekker 750mm	●	●	●	●	●
DuoWrap film forstrekker 750mm (tilgjengelig på M versjon)	○	○	○	-	-
High Speed Pack (tilgjengelig på C versjon)	○	○	○	-	-
Max. pakke fart (rpm)	30	30	30	35	35
Betjening					
Kabelstyrt ventilsentral (M)	-	●	●	-	-
Programmerbar computerbetjening (C)	●	○	○	●	●
Fjernbetjening (R)	○	○	○	-	-
Oljeforbruk (l/min)	28	28	28	26	40
Hjuldimensjoner					
10.0/80-12	-	●	-	-	-
10.0/75-15	-	-	-	-	●
320/55-15	-	○	-	-	-
15.0/55-17	-	-	●	-	○
Ekstraustyr					
Magasin for filmruller	○	○	●	-	●
Adapter for 500 mm Film	○	○	○	○	○
Balle- og omdreiningsteller	●	●	●	●	●
Automatisk stopp ved filmende/filmbrudd	●	●	●	●	●
Filmbruddsensor (C)	●	○	○	-	○
Ballevender, plasserer ballen på den flate siden	○	○	○	○	○
Kjøreløys	-	○	○	-	●

- Standard
- Ekstraustyr
- Ikke tilgjengelig

Informasjonen i denne brosjyren er laget kun for generell informasjonsformål og for verdensomspennende sirkulasjon. Unøyaktigheter, feil eller mangler kan forekomme, og informasjonen kan således ikke utgjøre grunnlag for noe juridisk krav mot Kverneland Group. Tilgjengeligheten av modeller, spesifikasjoner og tilleggsutstyr kan variere fra land til land. Kontakt din lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i designet eller spesifikasjonene som er vist eller beskrevet, for å legge til eller fjerne funksjoner uten varsel eller forpliktelser. Sikkerhetsutstyr kan ha blitt fjernet fra maskinene kun for illustrasjonsformål for å bedre presentere maskinens funksjoner. For å unngå fare for personskaade, må sikkerhetsutstyr aldri fjernes. Hvis det er nødvendig å fjerne sikkerhetsinnretninger, f.eks. for vedlikeholdsformål, vennligst kontakt riktig assistanse eller tilsyn av en teknisk assistent. © Kverneland Group Ravenna S.r.l.



WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com