

Gjødselrøreverk POP

Landia propellrøreverk med gir og energisparende dykkmotor fra 3,0 – 30,0 kW. Til oppblanding av kraftige flytelag og bunnfall i gjødselbeholdere og gjødselkjellere. Velegnet til fullstendig homogenisering av gjødselen etter lagringsperioden, samt til problemfri vedlikehold av oppblanding under utkjøring. Røreverket kan brukes i svine-, kveg-, høse- og minkgjødsel.



- Propellutformning for optimal omrøringseffekt.
- Tredobbelt akseltetning mot mediet.
- Robust gir som gir propellen ideelt omdreiningstall/virkningsgrad.
- Trykktestet, vanntett motorhus i beskyttelsesklasse IP 68.
- Stator i isoleringsklasse F, med temperaturfølere i viklingene.
- Rask montering, også i fylte beholdere.
- Enkel betjening, kan flyttes for bruk i flere tanker.
- Varmforsinket betjeningsutstyr.


Gjødselrøreverk POP

Ytelse og data:

Artikkel Nr. (400V)	Motor effekt kW	Motor serie	Forbruk v. 3x400V amp.	Motor omdr. rpm.	Propell omdr. rpm.	Ytelse omrøring Ca. m ³ /h	Vekt kg
1104303	3,0	100	6,8	1500	300	900	95
1104304	4,0	100	8,8	1500	300	1200	99
1104305	5,5	112	10,5	1500	300	1650	112
1104307	7,5	132	15,0	1500	300	2250	152
1104311	11,0	132	21,0	1500	300	3300	194
1104315	15,0	160	28,5	1500	300	4500	235
1104318	18,5	160	35,0	1500	300	5550	242
1104322	22,0	180	42,0	1500	300	6600	285
1104330	30,0	180	56,0	1500	300	9000	300

Motor: trefaset vekselstrømsmotor 50 Hz, spenning 400V.

Prinsippskisse for monterings- og betjeningsutstyr til POP .

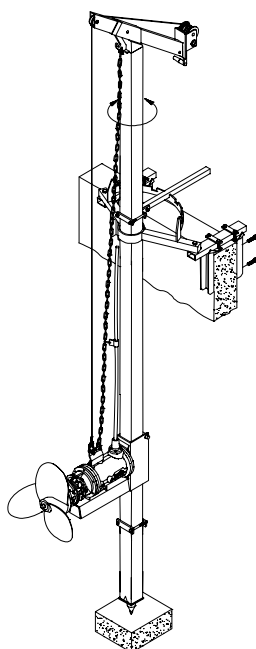

Spør etter spesifisering av tilbehør for montering.

Retten til endringer av tekniske spesifikasjoner forbeholdes.
Tekst og tekniske data må ikke gjengis, helt eller delvis, uten tillatelse fra Landia A/S.

0403NO-161012

Vennligst kontakt:

e-post: info@landia.dk
www.landia.dk

Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tlf.: +45 97 34 12 44
Faks: +45 97 34 16 98