

Langakslet gjødselpumpe

Landia gjødselpumpe type TPG for traktor og MPG for el-drift med 4", 5" eller 6" pumperør og energimotorer fra 5,5 – 30,0 kW.

En driftssikker, effektiv og robust Pumpe til pumping av gjødsel og andre vanskelig pumpbare medier.



Knivsystem i herdet stål til findeling av halmen og skrue for ensartet mating av pumpe sikrer tilstopningsfri pumping

- Lang holdbarhet, ofte 10-15 års drift uten reparasjon
- Støpt pumpehus og pumpehjul med maksimal virkningsgrad
- Varmforsinkede rør og beslag
- Meget servicevennlig konstruksjon
- Teleskopisk avtappingsrør som kan justeres i høyde
- Leveres til for- og lagertanker inntil 7,5 m tankdybde
- Traktordrift med vinkelgir for optimal ytelse



Pumpehus med utvidet knivsystem.



Traktordrift med vinkelgir.

Optimal ytelse:

540 rpm. ved 4"/5" pumper og 1000 rpm. ved 6" pumper
Ekstra utstyr kan leveres for montering i lagertank.

Landia gjødselpumpe type TPG og MPG

Rørdimensjon: 4" (ø114), 5" (ø140) eller 6" (ø168).




Ytelse og data:

Artikkel Nr.	Motor effekt kW	Forbruk 3x400 V maks. amp	Vekt ca. kg	Pumpetype	Ytelser ved 4 m løftehøyde			Trykk mot lukket ventil m.v.s.
					Tynn ca. l/min.	Tykk ca. l/min.	Meget tykk ca. l/min.	
2109402	20*	--	300	TPG4	5600	4750	2800	21,5
2004422	5,5	10,5	300	MPG5,5/4	2300	1950	1150	9,5
2004423	7,5	15,0	300	MPG7,5/4	3200	2700	1600	10,5
2004424	11,0	21,0	300	MPG11/4	4100	3500	2050	14,5
2004425	15,0	28,5	300	MPG15/4	4800	4100	2400	17,0
2004430	18,5	35	300	MPG18,5/4	5200	4500	2550	19,5
2109502	26*	--	350	TPG5	5850	5250	3500	21,5
2004523	11,0	21,0	350	MPG11/5	4200	3750	2500	14,5
2004524	15,0	28,5	350	MPG15/5	4850	4350	2900	17,0
2004525	18,5	35,0	350	MPG18,5/5	5500	4950	3300	19,5
2004534	22,0	42,0	370	MPG22/5	5700	5100	3400	20,5
2109603	37**	--	400	TPG6	7650	7250	5350	23,0
2004621	15,0	28,5	400	MPG15/6	5100	4850	3550	17,0
2004623	18,5	35,0	400	MPG18,5/6	5750	5450	4000	19,0
2004624	22,0	42,0	400	MPG22/6	6350	6000	4450	20,0
2004625	30,0	56	400	MPG30/6	7000	6650	4900	21,0

*Effektbehov for 4"/5" TPG-pumper ved 540 rpm på kraftuttaket.

**Effektbehov for 6" TPG-pumper ved 1000 rpm på kraftuttaket.

Pumpediagrammer: Diagrammene gjelder for vann (0 % tørrstoffinnhold)

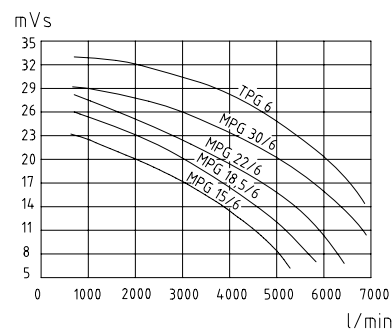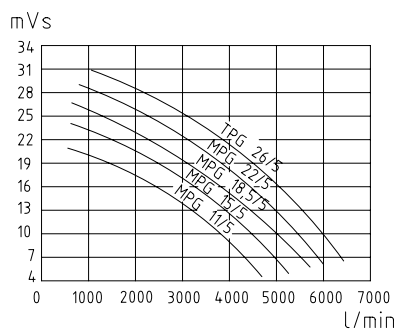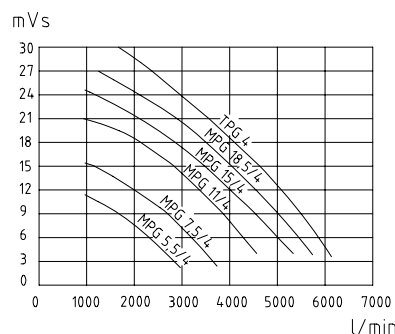

Gjødselpumper i standardutførelse leveres med vinkelgir eller el-motor, samt skrue og knivsystem. Avtappingsrør, bunnspyling, toveiskran og kraftoverføringsaksel kan leveres som ekstrautstyr. Se våre brosjyrer over tilbehør, spesialutstyr og oppstillinger.

Rett til endringer av tekniske spesifikasjoner forbeholdes.

Tekst og tekniske data må ikke gjengis, helt eller delvis, uten tillatelse fra Landia A/S.

2102NO-171012

Vennligst kontakt:

e-post: info@landia.dk
www.landia.dk

Landia A/S
Industrivej 2
DK- 6940 Lem
Tlf. +45 97341244
Faks: +45 97341698

