



# Sveaverken

## Utgödsling Robust



## Hydrauldrivet skrapssystem


för driftsäker och bekväm gödselhantering under spaltgolv

Den gjutna, kraftiga Robust-skrapan svänger snabbt ut i arbetsläge och klarar därför även kraftig halminblandning i gödseln.

Dess speciella infästning i skrapmeden gör att endast skrapan ligger an på rännbotten. Därmed erhålls en säker renskrapning av hela rännan.


Utgödsling med Robust innebär:

- Tillförlitlig skraputrustning - lågt underhåll
- Enkel installation - låg totalkostnad
- Modern hydraulteknik med specialutvecklade komponenter
- Hög driftsäkerhet
- Sprutförzinkade och pulvermålade cylinderrör
- Lång livslängd
- Enkla gjutningsarbeten - låg totalkostnad

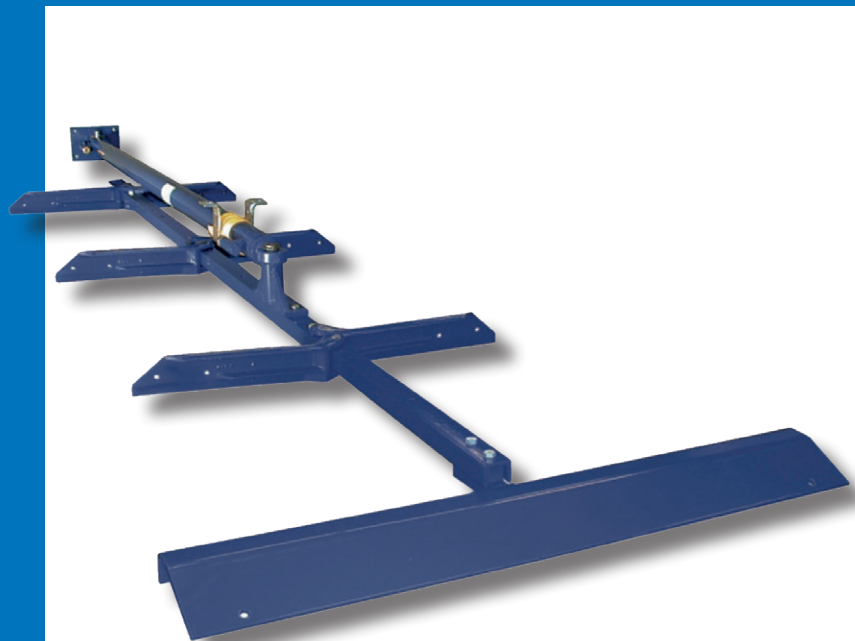

## Robust LB

- Flexibel lösning där frigång under spalt är liten
- Hydraulcylindern har dimensionerna 60/40 x 2000 mm alternativt 60/40 x 3000 mm
- Cylinderröret är sprutförzinkat och pulvermålat för bästa skydd mot korrosion
- Kolvstången är hårdförkromad

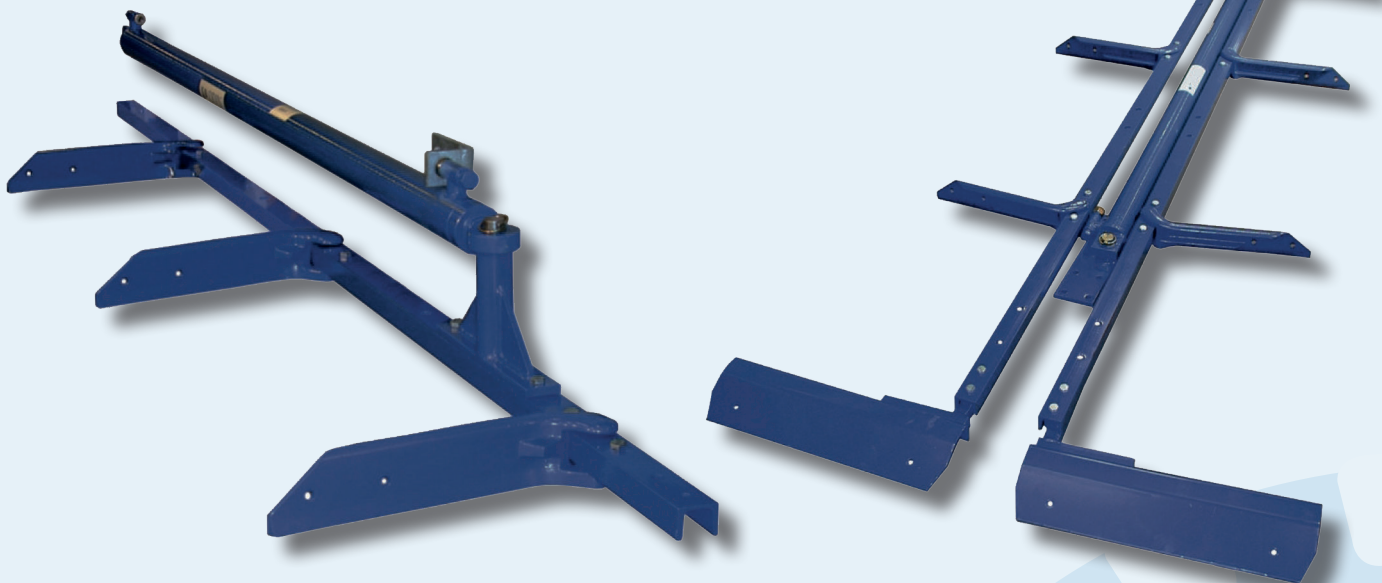

### Tekniska data

	Robust LB	Robust T	Robust S
Rännbredd	1000-1700 mm	500-900 mm	900-3000 mm
Frigång under täckning	Min 150 mm	Min 300 mm	Min 300 mm

## Hydraulaggregat

- Hydraulaggregatet för väggmontage tar liten plats
- Kugghjulspump - hög verkningsgrad
- Låg ljudnivå
- Oljebehållare med snabbblås och nivåglas
- Lättåtkomlig för tillsyn och underhåll

### Tekniska data

	Hydraulaggregat	
	45 kW	5,5 kW
Kapacitet, l/min	16	27
Tankvolym, l	32	60



Vi förbehåller oss rätt till ändring utan särskilt meddelande.  
Reservation för tryckfel.  
2018.10



# Sveaverken

### Sveaverken AB

Högmossevägen 11  
641 39 Katrineholm  
Tel. 0150-48 77 00  
info@sveaverken.com  
www.sveaverken.com