

**Monterings-
anvisning
Fast Trac**

**Fast Trac
7mm.**


**Fitting
instructions
Fast Trac**

**Montage-
anleitung
Fast Trac**



Før montering *Before mounting.*
Vor Montage

Innkorting av sidekjetting. *Side chain shortening.*
 Seitkette abgekürzt

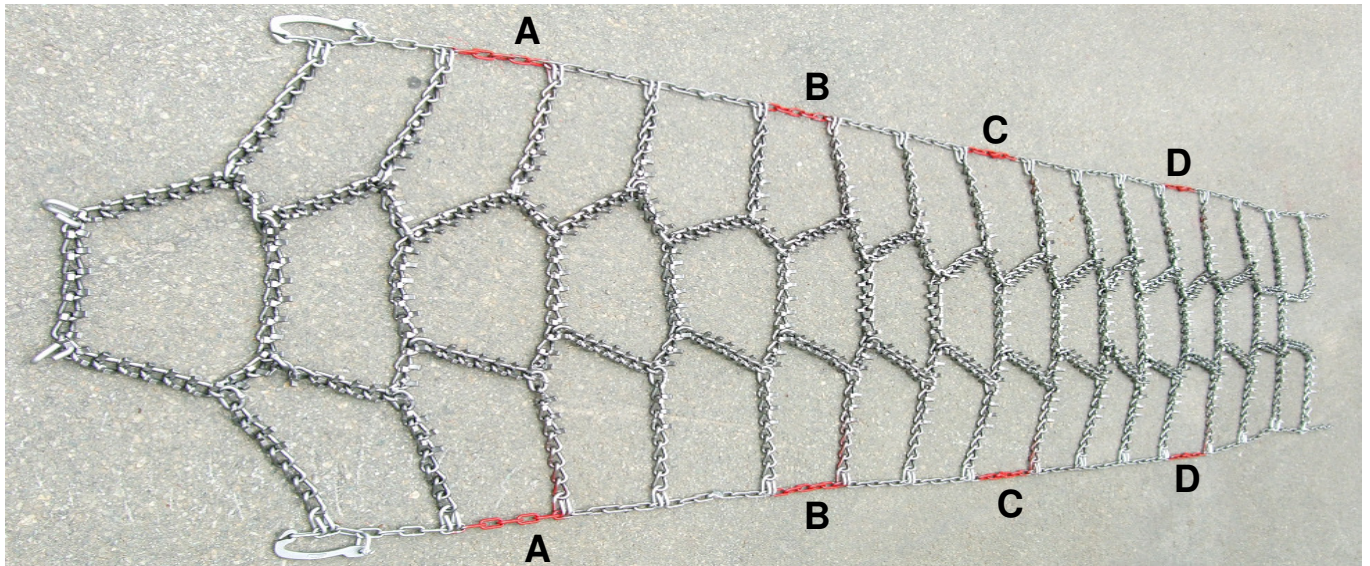

| Varenr Stock # Best.Nr. | Dim. Size Grösse | Kort inn antall ledd: Number of links shorten: Stückzahl Glieder einkürzen | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 581010 | 18,00-33 L5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 20,8-34 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | 20,8-38 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | 20,8-42 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 23,1-26 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | 23,1-30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 23,1-34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 24,5-32 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 520/70-38 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| | 520/85-38 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | 540/65-38 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 540/70-34 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| | 540/80-38 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 580/70-34 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 580/70-38 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 580/70-42 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 600/55-38 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 600/60-38 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 600/65-28 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 600/65-34 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 600/65-38 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 600/70-30 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | 600/70-34 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 620/70-42 | | | | |
| | 620/75-30 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 650/60-34 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 650/60-38 | 1 | | 1 | |
| | 650/65-34 | 1 | | 1 | 1 |
| | 650/65-38 | 1 | | 1 | |
| | 650/65-42 | | | | |
| | 650/75-38 | | | | |

| Varenr Stock # Best.Nr. | Dim. Size Grösse | Kort inn antall ledd: Number of links shorten: Stückzahl Glieder einkürzen | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 581015 | 16,9-38 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 18,00-24/25 | 1 | 1 | 1 | |
| | 18,4-30 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 18,4-34 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 18,4-38 | 1 | | 1 | |
| | 20,5-25 | 1 | 1 | 1 | |
| | 420/85-38 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 460/85-34 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 480/70-30 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 480/70-34 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 480/70-38 | 1 | | 1 | 1 |
| | 480/80-30 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 480/80-34 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 480/80-38 | 1 | | 1 | 1 |
| | 520/70-30 | 1 | | 1 | |
| | 520/70-34 | | 1 | | |
| | 540/65-30 | | 1 | | |
| | 540/65-34 | | | | |
| | 540/65-38 | | | | |
| | 540/70-30 | | 1 | | |
| | 540/70-34 | | | | |

| Varenr Stock # Best.Nr. | Dim. Size Grösse | Kort inn antall ledd: Number of links shorten: Stückzahl Glieder einkurtzen | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|---------|---|---|
| | | A | B | C | D |
| | | 581020 | 14,9-28 | 2 | 1 |
| | 14,9-30 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 14,9-38 | 1 | | 1 | |
| | 15,5-38 | 1 | | 1 | |
| | 16,00-24/25 | | | | |
| | 16,9-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 16,9-26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 16,9-28 | 1 | | 1 | 1 |
| | 16,9-30 | | 1 | | |
| | 16,9-34 | | | | |
| | 17,5-25 | 1 | | 1 | |
| | 18,4-26 | | | | |
| | 380/85-28 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | 380/85-30 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 385/95-25 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | 420/70-30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 420/70-34 | | 1 | | |
| | 420/85-28 | | | | |
| | 420/85-30 | 1 | | 1 | |
| | 420/85-34 | | | | |
| | 440/80-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 440/80-28 | | 1 | | 1 |
| | 440/80-30 | | 1 | | |
| | 440/80-34 | | | | |
| | 480/65-28 | | | | |
| | 480/70-28 | | | | |
| 581025 | 14,00-24/25 | | | | |
| | 17,5-25 | 3 | 3 | 3 | |
| | 18,4-26 | 1 | 2 | 1 | |
| | 480/65-24 | 3 | 3 | 3 | |
| | 480/65-28 | 2 | 1 | 2 | |
| | 480/70-24 | 3 | 2 | 3 | |
| | 480/70-28 | 1 | 1 | 1 | |
| | 495/70-25 | 2 | 1 | 2 | |
| | 500/60-26,5 | 2 | 3 | 2 | |
| | 500/65-26,5 | 2 | 1 | 2 | |
| | 500/65-28 | 1 | 1 | 1 | |
| | 520/60-28 | 1 | 1 | 1 | |
| | 520/65-24 | 1 | 2 | 1 | |
| | 520/65-28 | | 1 | | |
| | 525/65-20,5 | 2 | 2 | 2 | |
| | 540/65-24 | | | | |
| | 540/65-28 | | | | |


| Varenr Stock # Best.Nr. | Dim. Size Grösse | Kort inn antall ledd: Number of links shorten: Stückzahl Glieder einkurtzen | | |
|-------------------------------|------------------------|---|----------|---|
| | | A | B | C |
| | | 581030 | 13,00-24 | 1 |
| | 14,9-20 | 2 | 1 | 2 |
| | 14,9-24 | 1 | | 1 |
| | 15,5-25 | 1 | | 1 |
| | 340/85-28 | 1 | 1 | 1 |
| | 360/70-24 | 3 | 2 | 3 |
| | 360/70-28 | 2 | 1 | 2 |
| | 360/80-24 | 2 | 3 | 2 |
| | 365/80-20 | 3 | 2 | 3 |
| | 365/85-20 | 3 | 2 | 3 |
| | 375/75-20 | 3 | 2 | 3 |
| | 380/70-20 | 2 | 3 | 2 |
| | 380/70-24 | 1 | 2 | 1 |
| | 380/70-28 | 1 | | 1 |
| | 380/85-24 | | 1 | |
| | 395/80-20 | 2 | 1 | 2 |
| | 400/80-24 | | 1 | |
| | 405/70-18 | 2 | 1 | 2 |
| | 405/70-20 | 1 | 2 | 1 |
| | 405/70-24 | 1 | | 1 |
| | 420/65-20 | 1 | 1 | 1 |
| | 420/65-24 | | 1 | |
| | 420/70-24 | | | |
| | 420/85-24 | | | |
| | 440/65-24 | | | |
| | 440/65-28 | | | |
| 581035 | 11,2-24 | 2 | 3 | 2 |
| | 11,2-28 | 2 | 1 | 2 |
| | 12,4-24 | 1 | 2 | 1 |
| | 12,4-28 | | 1 | |
| | 13,6-24 | | 1 | |
| | 13,6-28 | | | |
| | 280/85-28 | 2 | 1 | 2 |
| | 300/70-24 | 2 | 2 | 2 |
| | 320/70-24 | 2 | 1 | 2 |
| | 320/70-28 | 1 | 2 | 1 |
| | 320/85-24 | 1 | 2 | 1 |
| | 320/85-28 | | | |
| | 340/80-24 | 1 | | 1 |
| | 340/85-24 | 1 | | 1 |

Tilpasning og montering / *Fitting and adjustment* *Anpassung und Montage.*

1. Legg kjettingen bak dekket med piggene opp og låsene mot dekket. Heng kjettingen fast i dekkets mønster. Kjør fremover og la kjettingen legge seg på.

1. Lay the chain down behind the tire with studs pointing upwards and the locks facing the tire. Fasten the chain to the tire and drive the chain on.

1. Die Kette hinter den Schlepper mit den Stacheln nach oben und die Verschlüsse nach unten legen. Haken und Verschlüsse befestigen. Die Kette durch vorwärts fahren des Schleppers aufziehen.

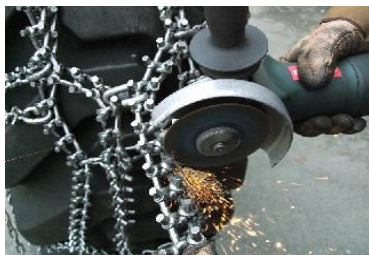

2. Fast Trac har en demonterbar seksjon i enden. Denne fjernes ved behov. I visse tilfeller kan det være nødvendig å kappe vekk ytterligere kjetting ved montering (markert med rødt på bildet).

2. The Trygg Fast Trac has a removable end section. Remove this if necessary. In some cases the chain has to be shortened down even more (marked with red on the photo).

2. Fast Trac hat eine demontierbaren Sektion an dem Ende der Kette. Diese kann nach Bedarf entfernt werden. Unter spezielle Bedingungen kann es erforderlich sein noch mehr Kette während der Montage abzuschneiden (mit roter Farbe markiert).

3. Når kjettingen er ferdig montert etterjusteres evt. Lengde og stramming på sidekjettingen og plasseringen av sidestroppene som er festet med sjakler. Ferdig justert skal sidestroppene peke mest mulig rett inn mot dekkets sentrum. Evt. overflødig kjetting festes eller kappes vekk.

Det er viktig at Fast Trac monteres med relativt god stramming, dog ikke så stramt at kjettingens vandring på dekket hindres.

3. When the chain is mounted, it may be necessary to do some readjustments on the side chain pin connectors and on the schackle fastened side straps. All side straps should point towards the centre of the rim.

The TRYGG Fast Trac should be mounted relatively tight, but not so tight that the chains' natural movement on the tire is obstructed.

3. Wenn die Kette fertig am Reifen montiert ist soll die Länge und Spannung der Kette sowie die Seitengürten bei dem Ansatz nochmals geprüft werden. Fertig montiert sollen die Seitengürten gegen Zentrum der Reifen zeigen. Eventuelle überflüssige Kettenglieder sollen entweder abgeschnitten oder an der Kette befestigt werden.

Es ist sehr wichtig dass TRYGG FAST TRAC relativ stramm am Reifen montiert wird, doch nicht zu stramm dass die Wanderung am Reifen verhindert wird.