

# S


## SKÅLEFODRING KICK-OFF 330°



**SKIOLD**LANDMECO



langt større sikkerhed  
for en bedre start &  
et godt resultat

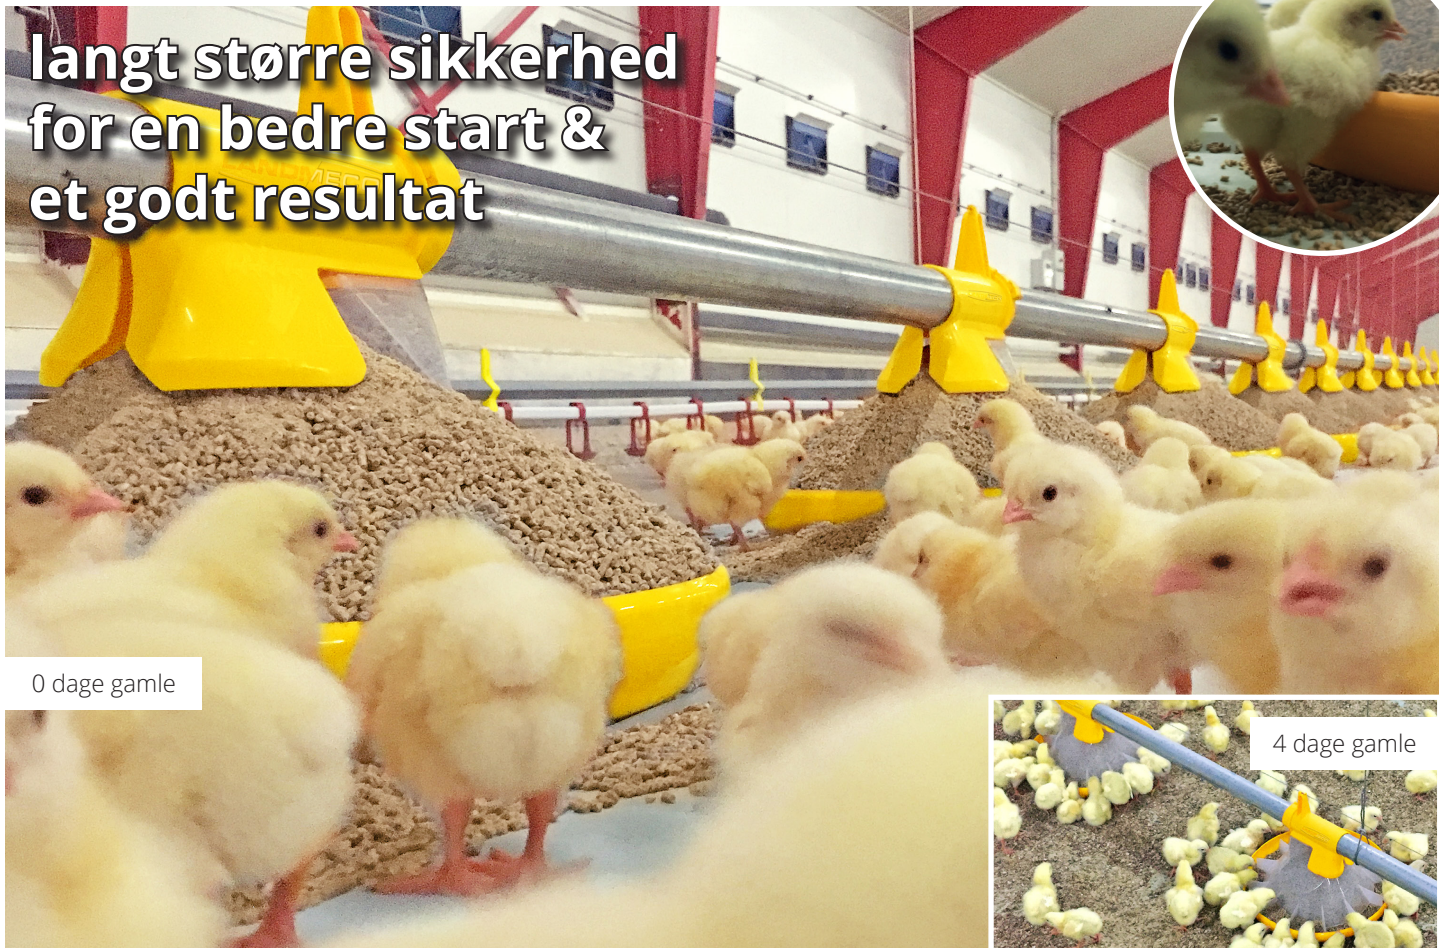

0 dage gamle



4 dage gamle

## MARKANT BEDRE ADGANG TIL FODERET MED KICK-OFF 330° (PATENTERET)

Kick-off 330° fodringen giver en langt større sikkerhed for en bedre start, da den automatisk overfylder alle skåle 330°, og dermed giver alle kyllinger i huset en markant bedre adgang til foder (2,0 kg pr. skål). Kick-off 330° kombineret med skålens unikke design, som præsenterer foderet i kyllingernes øjenhøjde, giver en fodertilgængelighed i huset, som aldrig er set før.

Hældningen på foderet ved overfyldningen kombineret med kyllingernes nysgerrige adfærd, vil skabe en aktiveringseffekt, der vil stimulere flere kyllinger til korrekt ædeadfærd (æde fra ét sted: foderskålen) på et tidligt tidspunkt, og dermed styrke ensartetheden i kyllingernes tilvækst. Kick-off giver, som det eneste system, endvidere mulighed for at fodre kyllingerne ofte med mange små måltider. Ved "stimulationsudfodring" udfodres 0,5 kg pr. udløb.



### Kick-off princippet:

Kick-off fodringssystemet giver centralt styret overfyldning af alle foderskåle på samme tid. Kick-off fodringen udføres centralt ved én enkelt handling for hver foderstreng (drejning af foderrøret), hvilket er ekstremt tidsbesparende og fjerner det manuelle arbejde, der typisk er forbundet med fodring på gulv/papir.

### + 30 G DEN FØRSTE UGE!

Systemet stimulerer kyllingernes nysgerrighed og igangsætter en kollektiv aktivering af kyllingerne for at søge frisk foder. Forsøg har således vist, at kyllingernes kropsvægt ved brug af kick-off er op til 30 g højere end normalt efter den første uge.



Almindelig udfodring 1,1 kg



Kick-off 330° udfodring 2,0 kg




Stimulationsudfodring 0,5 kg



# EASY-CLEAN (PATENTERET)

Easy-clean giver, som det eneste system, mulighed for at bringe samtlige skåle på en foderstreng i vaskeposition ved én enkel funktion (central drejning af foderrøret). I denne position er alle udløbshuller samtidig lukket, hvilket sikrer rørene forbliver tørre indvendig. **SKIOLDLANDMECO**s skåle skal ikke afmonteres i forbindelse med vask. Easy-clean er ekstremt tidsbesparende og minimerer det manuelle arbejde, der typisk er forbundet med rengøring.

Easy-clean position

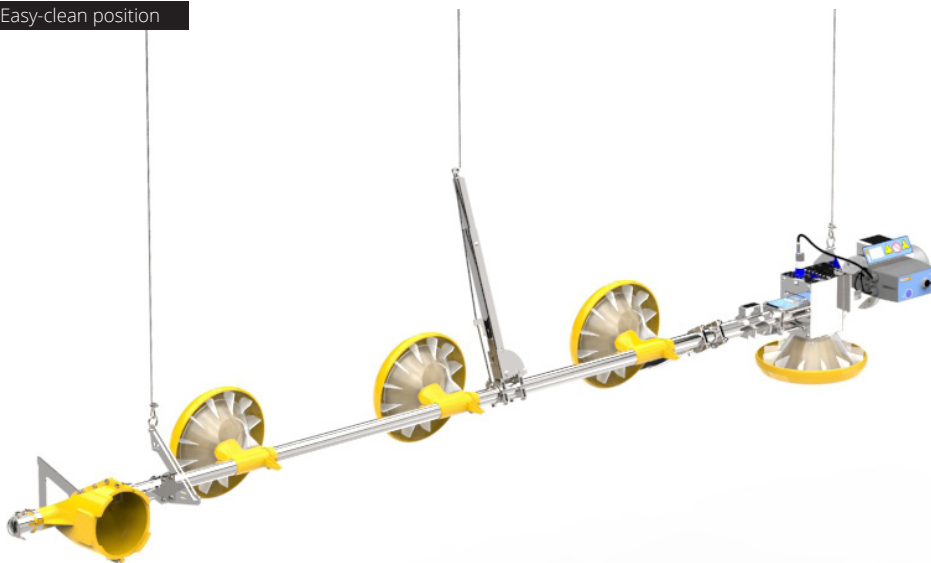

## PATENT

**SKIOLDLANDMECO** har patent på løsningen med at rotere foderrøret i forhold til foderstrengen og dermed også kick-off og easy-clean systemet. **SKIOLDLANDMECO** har også patent på 330° løsningen, hvor skålens specifikke design udnytter fremdriften i foderet og skaber en automatisk 330° overfyldning på ydersiden af foderskålen, hvilket gør foderet let tilgængeligt og synligt for alle kyllinger fra dag 1.

## FAKTA

Skålen har en lav ædekant (52 mm), for at lette adgangen til foderet for de daggamle kyllinger. Samtidig højnes ædelysten, da foderet er friskere, idet fodermængden i skålen kun er ca. 1,1 kg. En anden fordel er, at skålen kan hæves fra strøelsen allerede efter få dage.

### Intet foderspild (forbedret kant)

Intet foderspild sikres via den forbedrede hældning på skålens kant og de integrerede skillerum. Foderet placeres endvidere i den rette afstand fra skålens kant, så selv daggamle kyllinger kan nå foderet uden at stå op i skålen. Dermed modvirkes, at kyllingerne efterlader strøelse og gødning i foderet.

### Gennemsigtig konus

**SKIOLDLANDMECO**s skål har gennemsigtig konus, hvilket gør det let at se, om konusen og skålen er rene. Det synliggør også mængden af foder i skålen, hvilket giver bedre betingelser for den daglige management.


### Forbedret hygiejne & dyrevelfærd

Kick-off 330° skålen er højglanspoleret, og antallet af dele samt samlinger er blevet reduceret, hvilket alt i alt medfører en bedre hygiejne. Der er endvidere ingen skarpe kanter på Kick-off 330° skålen, hvilket forbedrer kyllingernes velfærd.



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Gearmotor	3 fase 0,55 kW (230V/400V 50Hz), 1400/300 o/min
	3 fase 0,44-0,66 kW (280V/480V 60Hz), 1600/345 o/min
	1 fase 0,55 kW (230V 50Hz) 1400/300 o/min
	1 fase 0,48 kW (240V 60Hz) 1600/345 o/min CSA
Flex spiral	D 35,4x19x45 mm, 4x8 mm special stål
Fodermængde	Ca. 6,0 kg/min ~ 14 m/min
Foderrør	D 45x1,25 mm galvaniseret stål
Rørlængde	5,25 m med 7 skåle
Fodertank	800x520x520 mm, 140 liter & 60° hældning
Skål	D 340 mm, omkreds 1060 mm, ædehøjde 52 mm
Konus	Gennemsigtig plast med 12 padler

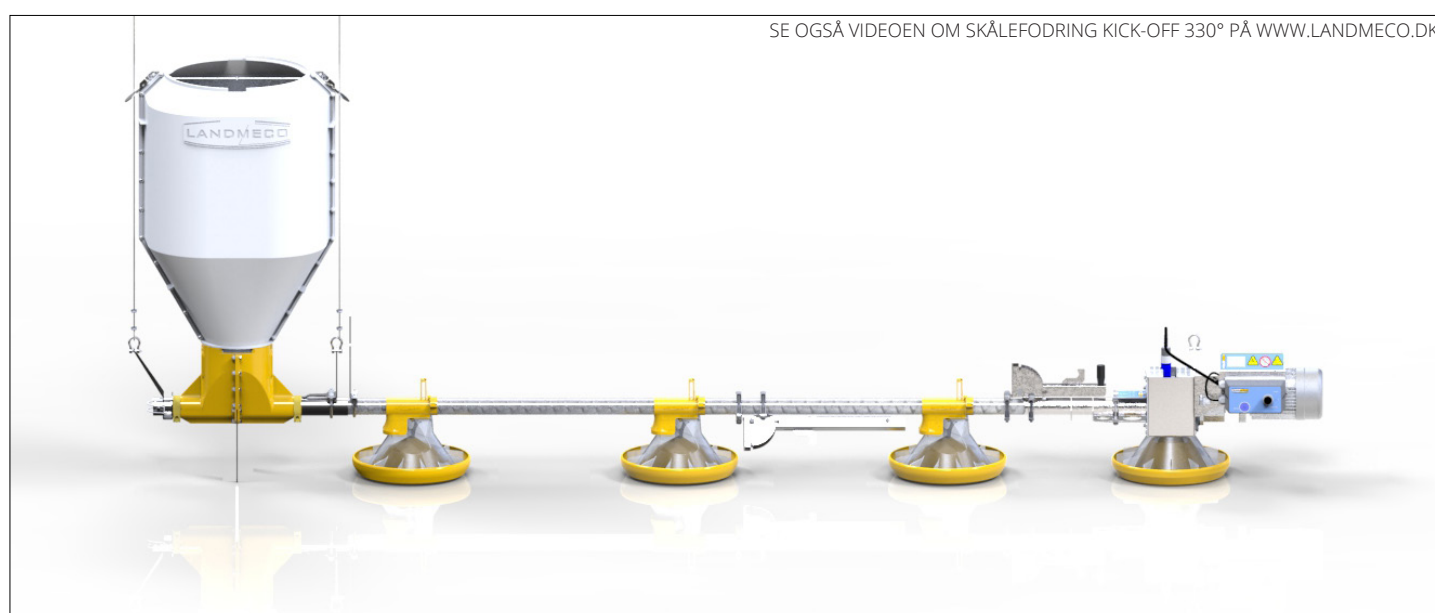

Se også **SKIOLD**LANDMECCOs brochurer om blandt andet:  
(Ret til ændringer forbeholdes.)



SKÅLEFODRING  
KICK-OFF 160°




DRIKESYSTEMER



SNEGLE



VARMEANLÆG



HEJSESYSTEMER

## FORHANDLER