


# DeLaval bandfôring

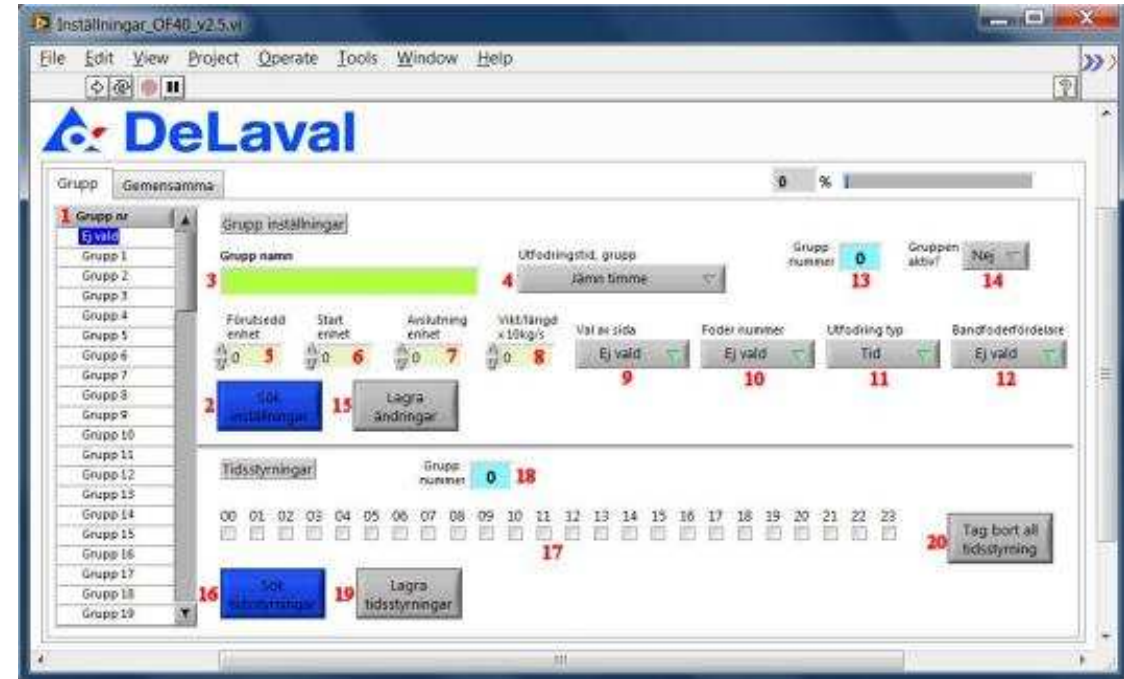

## DeLaval bandføring

### Ramme og band

Selve rammen fås i tre ulike dimensjoner

2 mm (cc oppheng maks 3 m)

2,5 mm (cc oppheng maks 4,5m)

3 mm (cc oppheng maks 6 m)

”

To typer band

2,5 mm PVC (ned til -10°C)

4 mm gummi (ned til -30°C)

Begge band er 500 mm bredt

Pulsregner



# DeLaval bandføring

## Teknisk data

Teknisk data		
Drivmotor til bandet	4 kW (over 75m: 2x4kW)	1000 rpm (920 rpm)
*Transmisjon	Snakveksel	i= 15
Drivrulle	295 mm diameter, gummi belagt	Extended surface
*Lager	2X UCFL 207	
Skrapans motor	0,75 kW	1440 rpm
*Transmisjon	Snakveksel	i= 30
*Vaier	5 mm zink galvanisert	Forsterket
Band	2- lager 2 eller 2,5mm PVC	2- lager 4,0 gummi
*Band skarv	Rustfrie alligator-skjøt	(n2,5) RS 62, (k4) RS 125
Varm-galvanisert chassis	2 / 2,5 / 3 mm tykkelse	Avstand mellom oppheng 2,5 till 6 m
Førbrettsbredde	Minimum 1800 mm, med styreplater	Maks 3000 mm, med styreplater
* Uten styreplater	Førbrettsbredde 2300-2500 mm	
Installationshøyde	Minimum 2100 - 2400mm (med beskyttelse på frirulle og motorside))	Anbefalt 2400 mm
Nødvendig byggehøyde til utstyret	Minimum 700 mm	

## DeLaval bandføring

Drivstasjon med automatisk stamming av vaier til skrape





## DeLaval bandfôring

Du kan velge om du vil ha utfôring på en eller 2 sider av fôrbrettet



## DeLaval bandføring Styresystem

3 ulike automasjonsnivåer og velge mellom!

- OF4
- OF8
- OF50

OF4	OF8	OF50 Full Auto
4 utføringsgrupper	8 utføringsgrupper	90 utføringsgrupper
1 band	1 band	20 band
Lastning fra mikser eller rivebord/rundballekutter	Lastning fra mikser eller rivebord/rundballekutter	Lastning fra mikser eller rivebord/rundballekutter
3½ toms fargeskjerm Touch skjerm	7 toms fargeskjerm Touch skjerm	PC
Fører kun ut på tid	Kan føre på tid eller vekt	Kan føre på tid eller vekt
		PC-larm GSM-larm

# DeLaval bandføring OF4

- 4 ulike utføringsgrupper
  - 3½ toms fargeskjerm
  - Touchskjerm
  - For en bandføring
  - Kan styre ekstern transportør
  - Norsk display
  - Enkel programmering av grupper
  - Enkelt og stille inn utføringstider
  - Ingen PC
- 
- **Kun tidsstyring**







# DeLaval bandføring OF8

- Touchskjerm basert
- Programmeres på styreskap
- 8 grupper som kan føres
- Utføring på tid eller vekt
- Kan styre ekstern transportør
- Enkel programmering av grupper
- Enkel og stille inn føringstider
- 7" skjerm
- Ingen PC

- **Vekt og tidsstyrt**

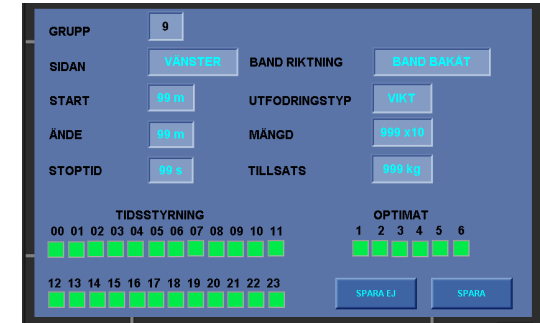

# DeLaval bandfôring OF40

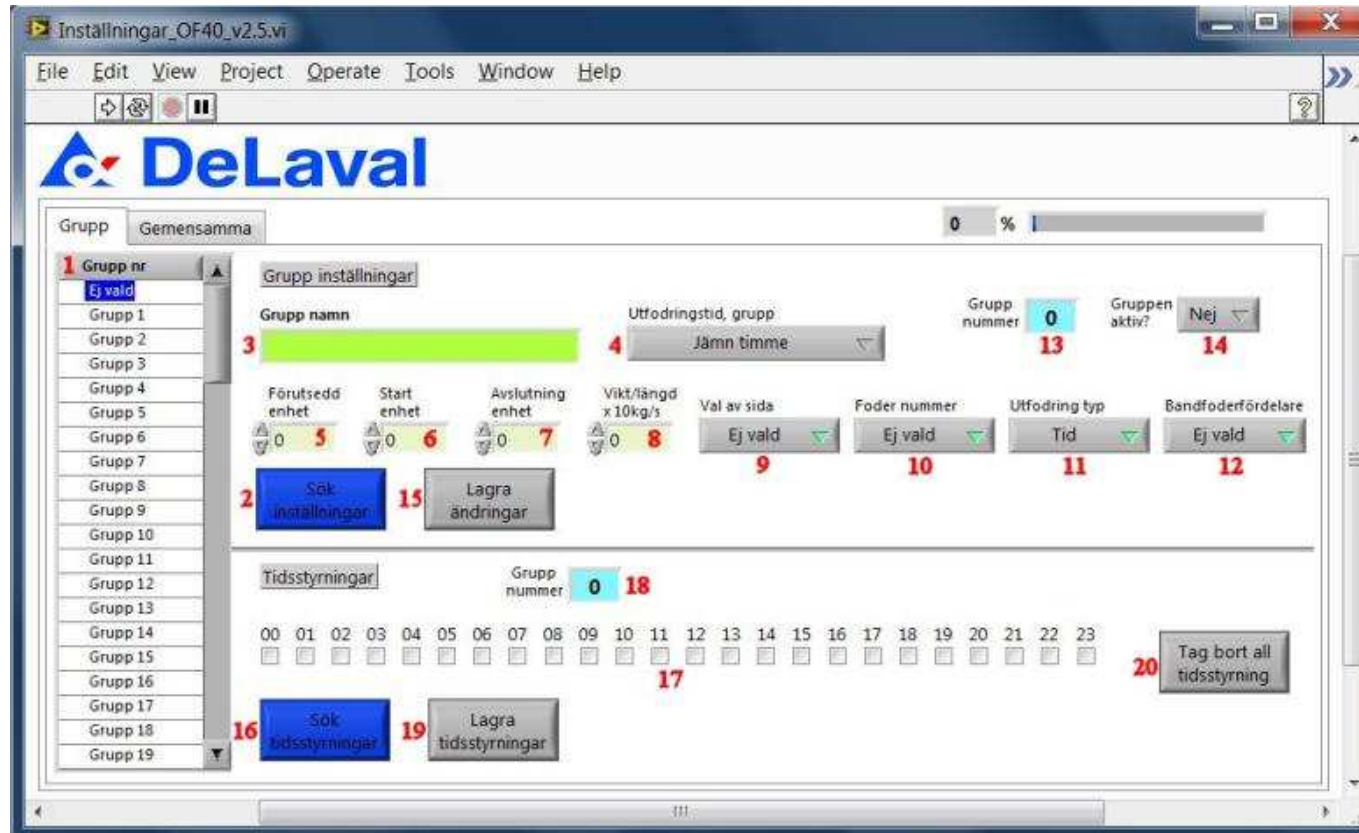

Obs. Kan ikke kjøres på samme PC som DelPro

## DeLaval bandføring

### OF40

- 90 grupper
- Alla innstillinger gjøres på PC
- Gruppens slutt og begynnelse settes inn med 0,5 meters nøyaktighet
- Vektutføring, gjennom mikserens vekt
- Opp til 8st Miksere/ rivebord
- PC-alarm
- GSM-alarm (tilvalg)
- Resepter og start/stopp av øvrige utstyr i Optimat Master lages i SI700/800 vekten
  
- Krever PC

# DeLaval bandføring OF40



# DeLaval bandfôring OF40




**Automatikkåpet**




# DeLaval bandfôring

Lett og programmere: program -1 side for innstillinger

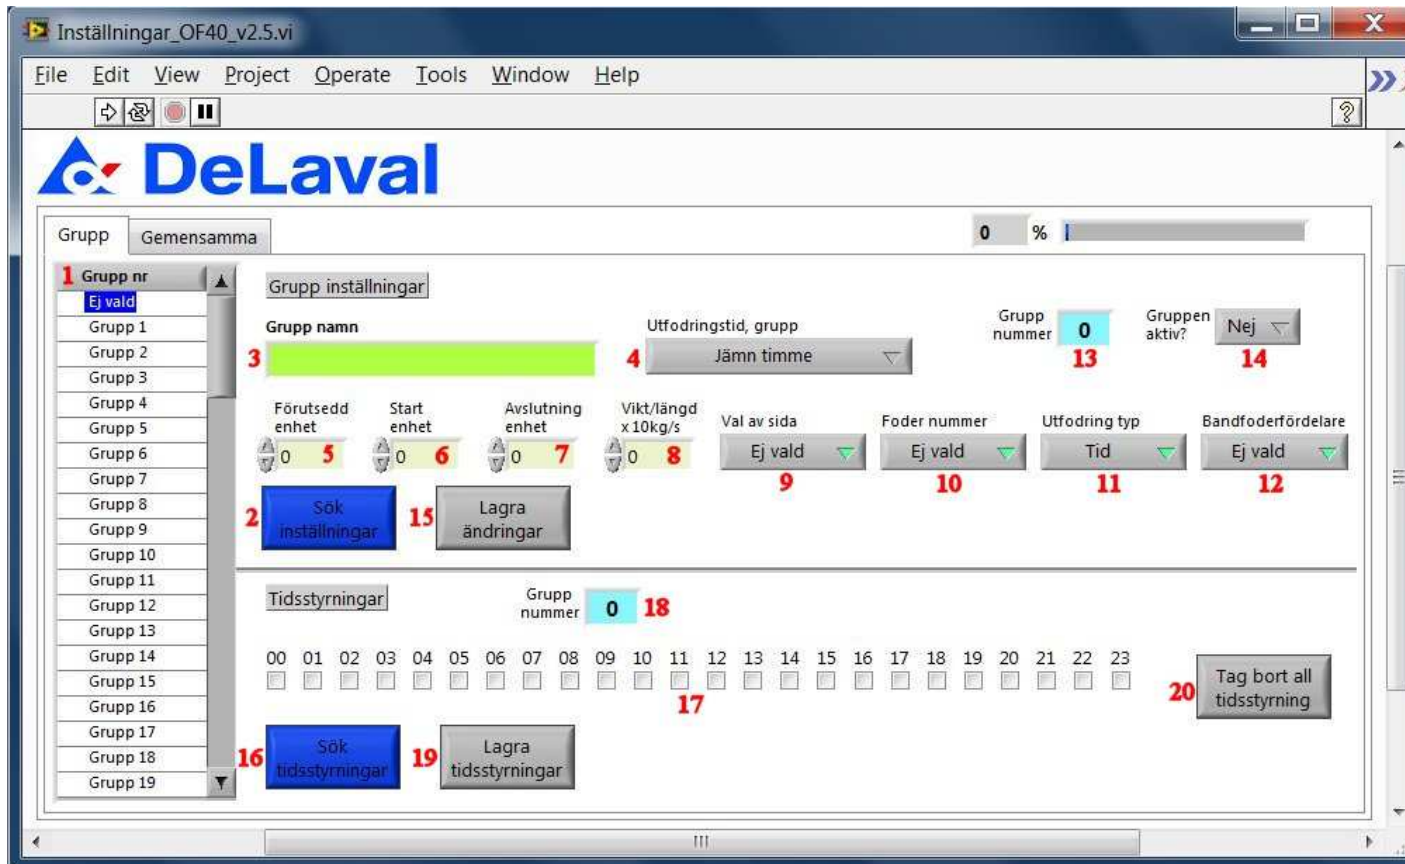


# DeLaval bandfôring

Lett og programmere: program -1 side for innstillinger

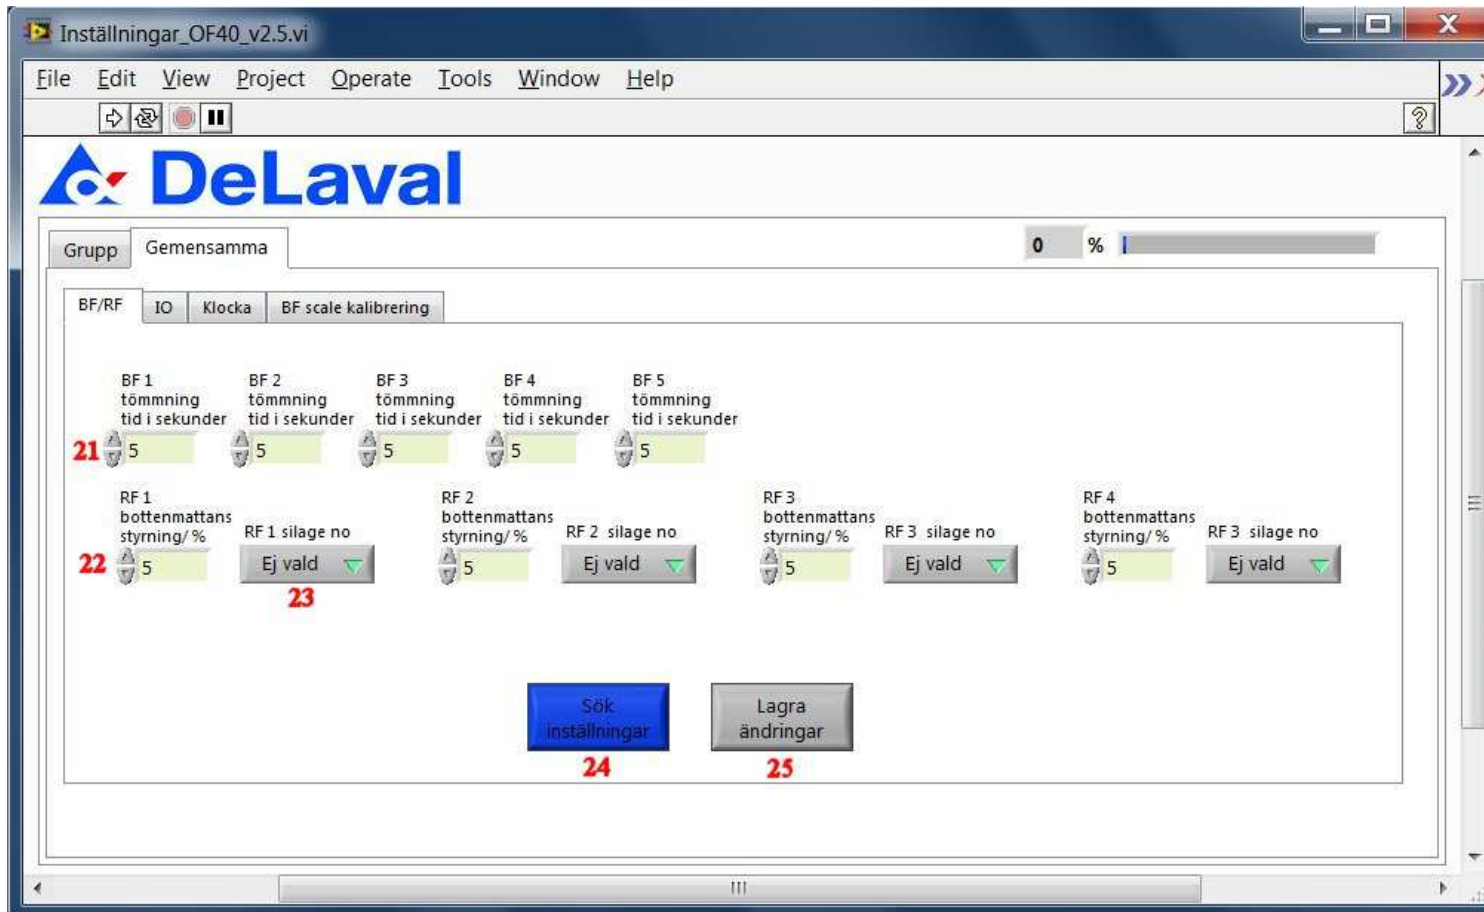

# DeLaval bandfôring

Lett og programmere: program -1 side for overvåkning

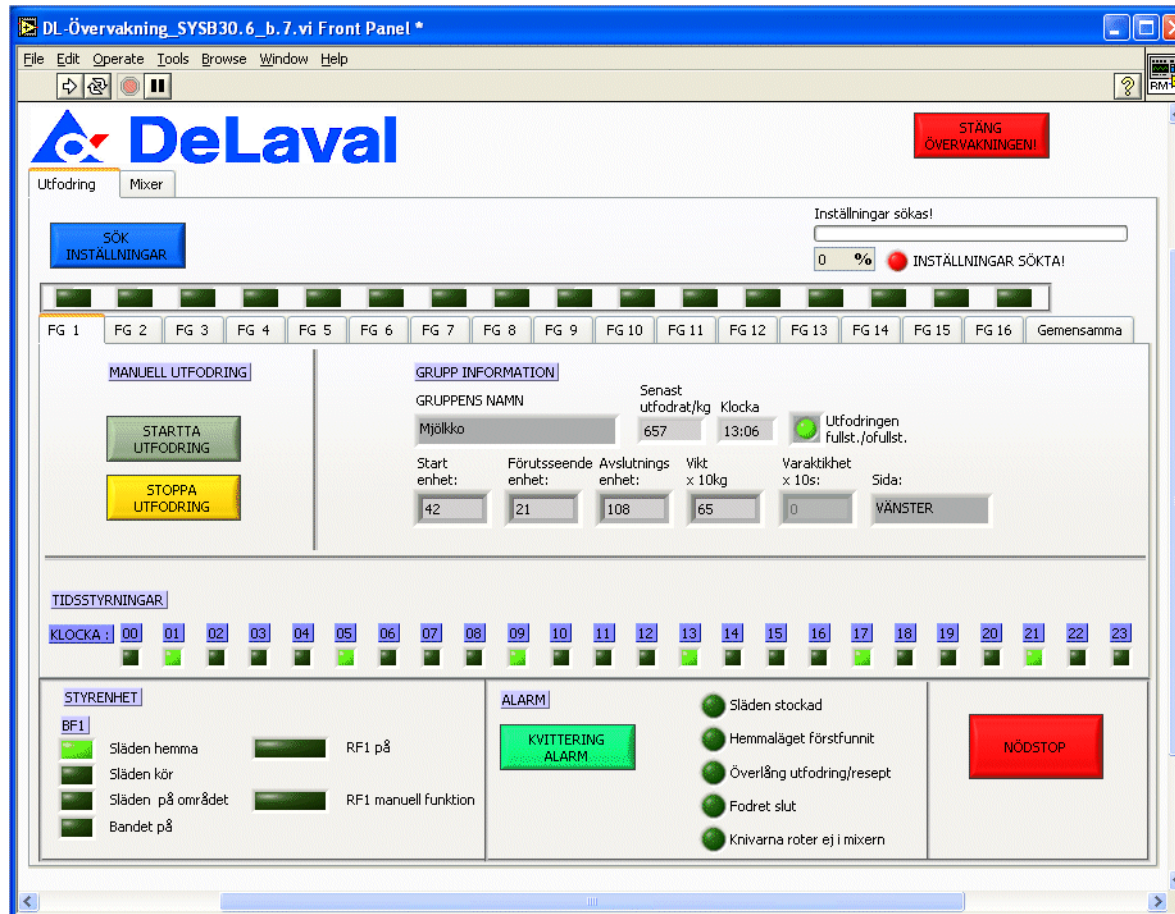



## DeLaval bandføring

### Slurevakt til bandføringen

- Sterkt anbefalt til band med lengde på 60 – 70m
- Baseenheten
  - Klarer å styre 6stk givere
- Giverne bestilles sepparat
- Om bandet stannser sender systemet en alarm



## DeLaval bandføring

### Børste for rengjøring av BF band

- Kan anbefales
- Ny drivrulle må kanskje byttes (Les i PN BF med serienummer lavere en 20192)
- Monteras ved drivmotoren
- 5836004949 Borste for rengjøring av band BF500

