

Motorpumpe MPTK for tørroppstilling Mellomtrykk

LANDIA sentrifugalpumper med åpne pumpehjul og energimotorer fra 0,55 til 30,0 kW.

Særlig velegnet til pumping av sterkt forurensede væsker med høyt tørrstoffinnhold, som f.eks. gjødsel. Mange anvendelsesmuligheter, f.eks. til trykkøkning og økt vakuumbivirkning til vakuumanlegg og biogassanlegg.





- Høy virkningsgrad.
- Robust støpjernpumpehus.
- Spesiellkonstruert pumpehjul og pumpehus til pumping av gjødsel, pulp og slam.
- Kan leveres med knivsystem og utvidet knivsystem.
- Lett utskiftbart tetningssystem.
- Varmforsinket tilbehør.

MPTK mellomtrykk

Ytelse og data:

Artikkel Nr. (400V)	Betegnelse	Motor effekt kW	Forbruk v. 3x400V amp	Mål (mm) H x B x L	Vekt kg
2504196	MPTK 50	0,55	1,6	248x294x360	25
2504197	MPTK 50	0,75	2,1	248x294x360	25
2504798	MPTK 65	1,1	2,6	371x320x465	45
2504701	MPTK 65	1,5	3,4	371x320x490	50
2504702	MPTK 65	2,2	5	371x320x495	55
2504803	MPTK 80	3,0	6,7	432x369x575	80
2504804	MPTK 80	4,0	8,8	432x369x610	85
2504805	MPTK 80	5,5	10,5	432x369x635	100
2504907	MPTK 105	7,5	15	534x457x670	140
2504911	MPTK 105	11,0	21,0	534x457x720	160
2504915	MPTK 105	15,0	28,5	534x457x730	200
2504918	MPTK 105	18,5	35	534x457x730	210
2504618	MPTK 150	18,5	35	740x580x775	270
2504622	MPTK 150	22,0	42,0	740x580x870	330
2504630	MPTK 150	30,0	56,0	740x580x870	360

Motor: Trefaset vekselstrømmotor 50Hz, spenning 400V, 1500 rpm.
Andre motorspesifikasjoner på bestilling.

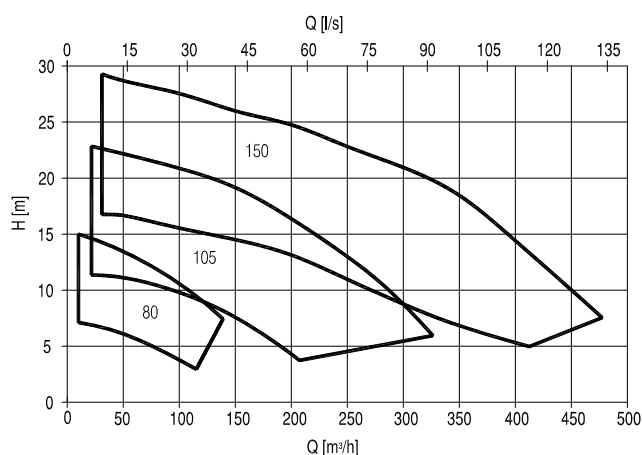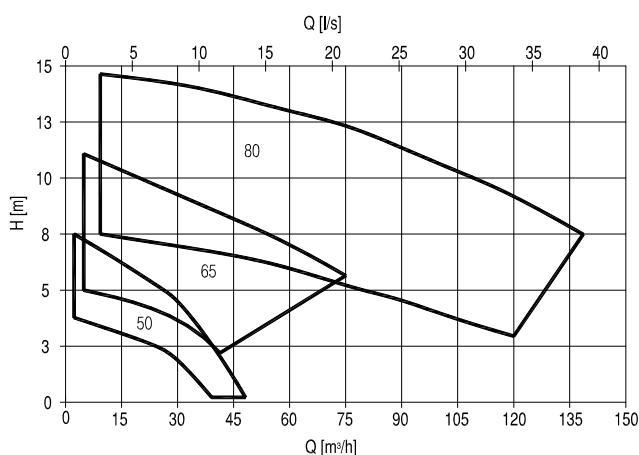

Ved konstant mottrykk kan pumpehjulet tilpasses dette.

VIKTIG: Pumpen er beregnet til tørroppstilling og skal plasseres slik at motoren står helt tørt.

Materialer:

Pumpehus: Støpegods W 0.6025

Pumpehjul: Støpegods W 0.6025

For nøyaktig prosjektering må vi alltid ha følgende opplysninger:

- bruksformål
- medium
- ønsket ytelse/trykk
- tørrstoffinnhold
- lengde på rørledning
- rørledningens diameter
- løftehøyde

Retten til endringer av tekniske spesifikasjoner forbeholdes.

Tekst og tekniske data må ikke gjengis, helt eller delvis, uten tillatelse fra Landia A/S.

2203NO-171012

Vennligst kontakt:

e-post: info@landia.dk
www.landia.dk

Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tlf. +45 97 34 12 44
Faks. +45 97 34 16 98